

滿足專業需求



充電式衝擊起子機


DTD170/DTD154/DTD153



DTD170

最大扭力
175N·m

重量
1.2kg

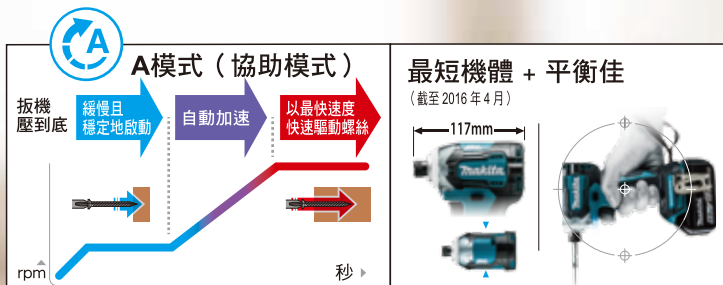

適於各種應用場合的6種鎖緊模式





鋁製鎚狀外殼
創造出機器本身
堅硬的印象。
(DTD154/153)

單鍵式鑽頭安裝
(DTD154/153)

具有預亮及餘輝功能
的雙LED工作燈 (DTD154/153)



藉由扳機之
無段變速控制 (DTD154/153)

軟質握把、符合
人體工學設計的手柄
(DTD154/153)



電子 3 段式衝擊功率選擇
(僅限 DTD154)

為降低錯誤鎖緊度，可藉由
按下按鈕，簡易地選擇針對
工件材質或螺絲類型之硬 /
中 / 軟衝擊功率。

T 模式：
針對自攻螺絲的上緊模式
T 模式是一種在不損及螺絲與工件下，
最適於快速上緊自攻螺絲的特殊模式。

■選購 (DTD170/154/153)

工具抓取組

讓機器能迅速地勾在
腰帶彈簧鉤上。
配件號碼 197043-2



電池保護器

設計用來保護電池匣，以避免
於室外應用或惡劣環境下使用
時遭受灰塵與滴水侵害。
配件號碼 195798-3



■電池 / 充電器 (DTD170/154/153)

含電池電量指示



*不含電池電量指示



BL1860B (6.0Ah)
BL1850B (5.0Ah)
BL1840B (4.0Ah)
BL1830B (3.0Ah)
BL1820B (2.0Ah)

快速充電器 DC18RC



充電器 DC18SD



磷光環



單鍵式鑽頭安裝

具有預亮及餘輝功能
的雙LED工作燈



藉由扳機之無段變速控制

具有軟質握把、符合人體
工學設計的手柄

6個模式



4段式衝擊功率選擇



T模式 (供自攻螺絲使用)



A模式 (輔助模式)



BL MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

• 由於無刷，因此免保養。
• 由於無刷，不會導致摩擦損失，
因此能使電流較低，並可減少熱量
生成，其能源產量較有刷馬達效率
更高，且單一飽電電池的作業量也
會增加。

充電式衝擊起子機

DTD154RTE/RFE/Z, DTD153RTE/RFE/Z

無段變速	能力	機械螺絲：M4 - M8 標準螺絲：M5 - M16 高強度螺絲：M5 - M14 粗牙螺紋(長度)：22 - 125mm
制動		
正逆轉	每分鐘打擊速度 (IPM)	0-3,800/0-2,600/0-1,100 (DTD154) 0-3,600 (DTD153)
電子式3段速度 (僅DTD154)	回轉速度 (RPM)	0-3,600/0-2,100/0-1,100 (DTD154) 0-3,400 (DTD153)
內嵌LED燈	最大扭力	175N.m (DTD154)/170N.m (DTD153)
攜帶盒	全長	117mm (DTD154)/126mm (DTD153)
	重量	BL1850B : 1.5kg

標準配備：鉤環、電池(視型號而定)、快速充電器DC18RC

DTD170RTE/RFE/Z

無段變速	能力	機械螺絲：M4 - M8 標準螺絲：M5 - M16 高強度螺絲：M5 - M14 粗牙螺紋(長度)：22 - 125mm
制動		
正逆轉	每分鐘打擊速度 (IPM)	最大：0 - 3,800 / 硬：0 - 3,600 / 中：0 - 2,600 / 軟：0 - 1,100
電子式4段速度	回轉速度 (RPM)	最大：0 - 3,600 / 硬：0 - 3,200 / 中：0 - 2,100 / 軟：0 - 1,100
內嵌LED燈	最大扭力	175N.m
攜帶盒	全長	117mm
	重量	BL1820B : 1.2kg BL1850B : 1.5kg

標準配備：鉤環、電池、快速充電器

重量依據EPTA-程序 01/第2.1版
標準配備的項目及規格會依國家及地區而有所差異



台灣牧田股份有限公司

■ 新北市林口區文化三路2段798號
TEL : (02)8601-9898 FAX : (02)8601-2266
■ 零件部 TEL : (02)8601-8111 維修部 TEL : (02)8601-8222
■ 倉儲、零件、維修 FAX : (02)8601-8311

■ 台中營業所：台中市太平區大興路131號
TEL : (04)2392-1650 FAX : (04)2392-1653
■ 高雄營業所：高雄市三民區裕誠路105號
TEL : (07)343-0292-4 FAX : (07)341-3602

