



# 電池轉換器 BAC01



# BAC01 電池轉換器

各種應用的最佳選擇  
將 DC 直流電源轉換  
為 AC 交流電源使用

POWER CONVERTER


連續  
功率 **1,400W**



在戶外工作時  
可以為電池充電



在發生災難時可以為  
智慧型手機和電池充電

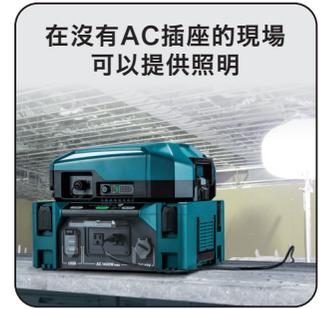

在沒有 AC 插座的現場  
可以提供照明

沒有內置電池！需搭配  
選購 背式電池擴充座

PDC1200A01 PDC01



可連結 選購 MAKPAC 配件  
堆疊工具箱、推車、台車一起使用

TR00000002 P-83886




方便搬運的把手



USB輸出

AC輸出

DC12V輸出

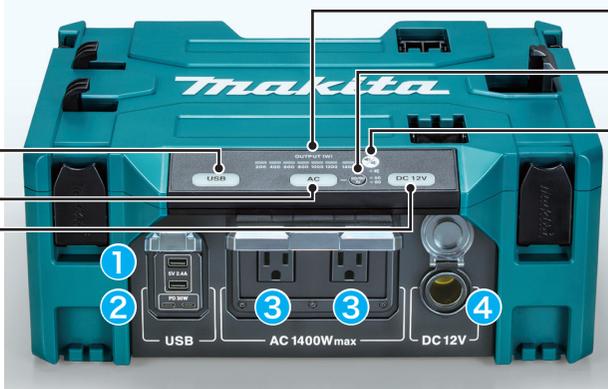

7段輸出指示燈

會根據輸出的功率亮起

2段頻率切換按鈕

按一下即可選擇頻率50Hz或60Hz

嗶聲按鈕

按一下即可開啟/關閉

- 1 2個 USB插座 (TYPE-A)  
[ DC 5V/2.4A ]
- 2 2個 USB插座 (TYPE-C)  
[ USB-PD 30W ]
- 3 2個 AC插座  
[ 連續功率：1,400W  
最大功率：2,800W ]
- 4 1個車充/點菸器插座  
[ DC12V/10A ]

## 1 充電使用時間

使用電器	智慧型手機 (iPhone14)	充電器 (DC40RA) [310W]	充電器 (DC18RD) [460W]	LED直立式工作燈 [120W]	液晶電視 (50型-4K) [126W]	電風扇 [48W]
PDC1200A01	約 57 次	約 7 次 (BL4040)	約 8 次 (BL1860B)	約 8 小時	約 8 小時	約 20 小時
PDC01 (BL1860Bx4)	約 19 次	—	—	約 2.3 小時	約 2 小時	約 5.5 小時

使用電器	電熱毯 [75W]	小型冰箱 (137L) [112W]	電子鍋 (5杯) [605W]	熱水壺 (0.8L) [1,375W]	微波爐 (輸出功率500W時) [920W]
PDC1200A01	約 13 小時	約 9 小時	約 6 次	約 11 次 (沸騰：4分/次)	約 12 次 (加熱：5分/次)
PDC01 (BL1860Bx4)	約 3.5 小時	約 2.4 小時	—	—	—

## 電池轉換器

## BAC01

雙重絕緣

額定輸出	連續功率：1,400 W (使用 PDC1200A01 時) 最大功率：2,800 W (使用 PDC1200A01 時)
AC 插座	2 個 電壓 110V (頻率 50 Hz 或 60 Hz)
USB 插座	2 個 Type-A (DC 5V/2.4A)、2 個 Type-C (USB-PD 30W)
車充 / 點菸器插座	1 個 DC 12V/10A
尺寸	395 x 345 x 163 mm
重量	7.3 - 16.2 kg

※ 使用 PDC01 時：若輸出功率超過 750W，會因保護系統而停止供電，請讓輸出功率維持在 750W 以下

※ 照片中使用的電池擴充座 PDC1200A01 或 PDC01、電池、充電器、智慧型手機、工具箱、推車、台車、工具等皆需自行購買