

■ 最大切割能力(高x寬)



橫切	斜切(左和右)	斜角切割(左和右)	複合切割	冠狀45度形式	底板(裙板)		
LS1019							
68x310 91x279	45 度 左	42x310 58x279	45 度 左 / 右	68x218 91x197	斜角 45 度 左 42x218	直立切割 168	直立切割 133
	45 度 右	29x305 43x279			斜切 45 度 左 / 右 58x197		
					斜角 45 度 右 29x215	水平切割 248	水平切割 305
					斜切 45 度 左 / 右 43x197		
LS1219							
92x382 107x363	45 度 左 / 右	92x268 107x255	45 度 左	61x382 71x363	斜角 45 度 左 61x268	直立切割 203	直立切割 171
	60 度 左 / 右	92x185 107x178	45 度 右	44x382 54x363	斜切 45 度 左 / 右 71x255	水平切割 320	水平切割 416
					斜角 45 度 右 44x268		
					斜切 45 度 左 / 右 54x255		

(mm)

■ 配件

垂直虎鉗組件 零件號碼： 126617-2		集塵袋 零件號碼： 122852-0		腳架 零件號碼： WST05	
水平虎鉗組件 零件號碼： 122470-4		立架 零件號碼： 194043-3			
擋板組 零件號碼： 192628-9		立架 零件號碼： WST06			

雙軌多角度切斷機

- 雙重絕緣
- 電子控制
- 微加速啟動
- 制動
- 鋸片雙傾斜
- 連接吸塵器

		LS1019(255-260mm)/LS1219(305mm)
鋸片外徑 鋸片內徑 垂直切割 切斷能力	255-260mm 25.4mm 左60度/右 60度 最深 68mm(放木塊91mm) 最長 310mm	305mm 25.4mm 左60度/右 60度 最深 107mm(放木塊120mm) 最長 363mm
回轉速 耗電量 尺寸 重量	3,200rpm 1,510W 805x644x660mm 26.1kg	3,200rpm 1,300W 898x664x725mm 29.3kg
標準配件:	LS1019-集塵袋,三角規,虎鉗總成(垂直式),套筒板手、固定架 LS1219-鋸片x1,集塵袋,三角規,虎鉗總成(垂直式),套筒板手、軟管	

重量可能根據附件(包括電池盒)而不同。
根據EPTA-Procedure 01/2014, 最輕和最重的組合顯示在表中。
標準配備和規格的項目可能因國家或地區而異。

台灣牧田股份有限公司

Makita ■ 新北市林口區文化三路2段798號 FAX : (02)8601-2266
■ 零件部 TEL : (02)8601-8111 維修部 TEL : (02)8601-8222
■ 倉儲、零件、維修 FAX : (02)8601-8311

■ 台中營業所: 台中市太平區大興路131號
TEL : (04)2392-1650 FAX : (04)2392-1655
■ 高雄營業所: 高雄市三民區裕誠路105號
TEL : (07)343-0292-4 FAX : (07)341-3602

www.makita.com.tw



雙軌多角度切斷機

LS1019(255-260mm) / LS1219(305mm)



單滑動系統可實現平穩操作，
從而實現卓越的切割




高精度切割



DXT 深層精準切割技術

深層切割
3 級減速齒輪裝置及活動的後鋸片護罩，方便斜切天花板和牆角線（護壁板。）



雙重滑動引導柵
上下兩部份獨立滑動，令使用更方便；上部擋板能向外滑動作斜切割，而下部擋板向內滑動，牢牢抓住細小材料，令切割更精確。



精準切割
雙重滑動結構
以 4 支短鋼管取代 2 支長鋼管，令牧田產品有以下優勝之處：
- 零震動的精準切割
- 機身設計簡潔實用，方便攜帶

以 6 個線狀滾珠軸承支持 4 支短鋼管，令滑動切割順暢及精確。

滑管直徑從 25mm 變為 30mm。此外，通過重新設計臂部形狀，提高了斜切的精度。




上下層擋板提供比分離結構更多的剛性。



軌道前移設計可以靠牆放置，以求最大化工作空間

馬達頭部在固定管道上滑動而不會延長機器後端，因此機器可以靠近牆壁放置

傳統模式
須遠離牆壁

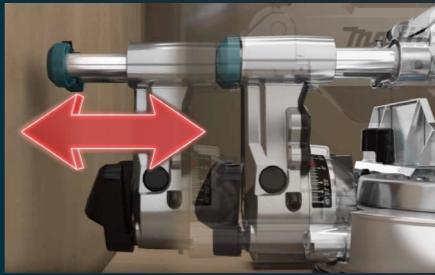


LS1019/LS1219
能靠牆放置



優異的排塵效果

當切割低高度工件時，雙重的除塵口，能有效排塵




大型轉盤底座

可以穩定支撐大型工件。

易於操作的斜角鎖

在按下鎖定桿的同時逆時針轉動旋鈕可以解鎖斜接角度。

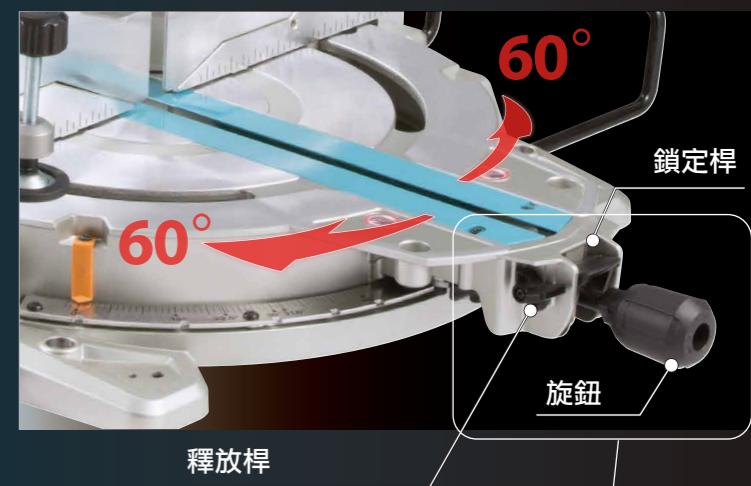

推下釋放桿後：

- 無需按下鎖定桿即可轉動底座。
- 轉動動作平穩，因為釋放了正向擋塊。
- 左右 0°-60° 的斜角，0°，15°，22.5°，31.6°，45° 和 60°（左右）的正向擋塊