



充電式衝擊套筒板手  
DTW1001/1002-RTJ/RFJ/Z

滿足專業需求



性能優異、袖珍量輕  
不亞於AC機種



照片：DTW1001

最大鎖定扭力  
**1,050N.m**

(DTW1001)鎖至定位後6秒



DTW1001

**1,050N.m**

19mm (3/4")  
傳動螺桿



DTW1002

**1,000N.m**

12.7mm (1/2")  
傳動螺桿





# 超高最大鎖定扭力1,050N·m

DTW1001: 19mm (3/4") 傳動螺桿  
DTW1002: 12.7mm (1/2") 傳動螺桿

1次充滿電的電池工作量

M20 約185支 鎖緊時間約2.0秒	M22 約75支 鎖緊時間約4.5秒
---------------------------	--------------------------

雙LED工作燈  
附先亮 (preglow) 及後亮功能




電子式 3 段衝擊力選擇

為減少錯誤緊定，只須按一個鈕，即可依工件材質或螺絲類型選定 [重/中等/輕] 衝擊力



大功率 BL 馬達及  
新型衝擊機構



**BL**  
MOTOR



外殼以四枚螺絲  
牢牢固定

操作方便、按鈕式  
正反 (F/R) 切換開關

變速控制扳機

最理想人體工學把手

掛勾



相片：DTW1002



## 18V 鋰電池

附電池電力表  
BL1850B: 5.0Ah  
BL1840B: 4.0Ah  
BL1820: 2.0Ah



BL1850: 5.0Ah  
BL1840: 4.0Ah  
BL1830: 3.0Ah  
BL1820: 2.0Ah  
BL1815N: 1.5Ah



快速充電器  
DC18RC



充電器  
DC18SD

## 袖珍量輕

DTW1002 1,000N·m      TW1000 1,200N·m




3.7kg



8.4kg

短了153mm  
輕了4.7kg

## 大功率

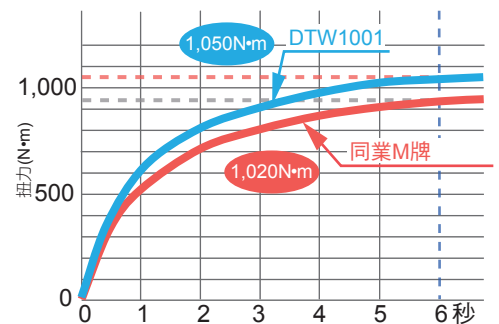

## 充電式衝擊套筒板手

DTW1001 (19mm) / DTW1002 (12.7mm) - RTJ / RFJ / Z

	DTW1001	DTW1002
無段變速	容量 標準螺絲: M12 - M30 高張力螺絲: M10 - M24	容量 標準螺絲: M12 - M30 高張力螺絲: M10 - M24
制動	每分鐘衝擊數 (ipm) 強/中/弱: 0-2,200 / 0-2,000 / 0-1,800	每分鐘衝擊數 (ipm) 強/中/弱: 0-2,200 / 0-2,000 / 0-1,800
正逆轉	回轉數 (rpm) 強/中/弱: 0-1,800 / 0-1,000 / 0-900	回轉數 (rpm) 強/中/弱: 0-1,800 / 0-1,000 / 0-900
內建工作燈	最大鎖定扭力 1,050N·m	最大鎖定扭力 1,000N·m
攜帶盒	尺寸 (L x W x H) 229mm	尺寸 (L x W x H) 229mm
	淨重 * BL1850B: 3.7kg	淨重 * BL1850B: 3.6kg

標準配件：快速充電器、電池 (工具不附套筒)、Z為單機

\* 依據 01/2003 EPTA 程序測量重量

標準設備品項及規格可能因不同國家或地區而異。

## 台灣牧田股份有限公司



■ 新北市林口區文化三路2段798號  
TEL: (02)8601-9898 FAX: (02)8601-2266  
■ 零件部 TEL: (02)8601-8111 維修部 TEL: (02)8601-8222  
■ 倉儲、零件、維修 FAX: (02)8601-8311

■ 台中營業所：台中市太平區大興路131號  
TEL: (04)2392-1650 FAX: (04)2392-1653  
■ 高雄營業所：高雄市三民區裕誠路105號  
TEL: (07)343-0292-4 FAX: (07)341-3602

www.makita.com.tw

台灣牧田 搜尋 web 資料庫

201512print