

滿足專業需求

Makita

充電式衝擊起子機
DTD155Z/RAE

LXT
LITHIUM-ION

小鋼炮

3模式操作

A模式+2種衝擊力

(輔助模式) (高速/低速)

選擇以適應不同應用



DTD155ZB/RAEB

最高鎖緊扭力

140 N·m

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR



無碳刷馬達外型小巧

鋁質鑽銼殼




雙預亮式 LED 工作燈
附預亮及後亮功能

無段變速由扳機控制

衝擊力選擇：
(低速/高速)



A 模式 (輔助模式)

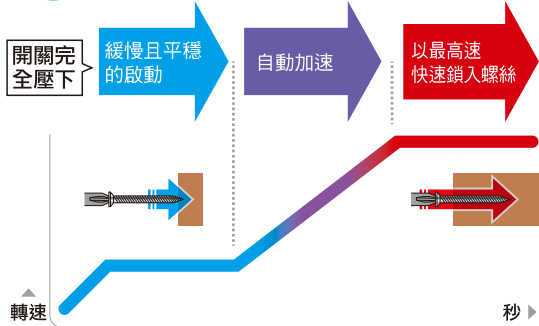

135mm



55mm



前身機型



最佳人體工學設計把手
最適合螺絲鎖定應用



A 為提供對鑽頭的最大推力，握把頂背部輪廓依人體工學設計成加寬形狀，以貼附姆指與食指所形成的U形空間。

B 稜形柔軟握把讓所有手指都牢牢握住，即使單手操作也能抵抗反作用扭力的強大旋轉力。

以18V鋰電池供電

有電容量 (電力) 顯示

- BL1850B: 5.0Ah
- BL1840B: 4.0Ah
- BL1830B: 3.0Ah
- BL1820B: 2.0Ah



BL1850B

快速充電器

DC18RC
197013-1



充電器

DC18RD
196931-0



充電式衝擊起子機

DTD155Z/ZB/RAE/RAEB

- 無段變速
- 制動
- 正逆轉
- 電子式兩段速
- 工作燈
- 攜帶盒

能力	機器螺絲: M4 - M8 普通螺絲: M5 - M14 強力螺絲: M5 - M12 粗牙螺絲 (長度): 22 - 90mm
六角柄桿	6.35 mm
回轉數 (RPM)	高速/低速: 0 - 3,000 / 0 - 1,300
打擊數	高速/低速: 0 - 3,900 / 0 - 1,600
扭力	140 N·m
尺寸 (長 x 寬 x 高)	135x79x232mm
重量	1.3 kg (BL1820B)

標準配備: BL1820B*2、DC18RC、鉤環、手吊環
(Z為單機，不附電池與充電器)

重量依據 (EPTA) 程序01/版本2.1
標準配備的項目及規格會依國家及地區而有所差異



台灣牧田股份有限公司

■ 新北市林口區文化三路2段798號
TEL: (02)8601-9898 FAX: (02)8601-2266
■ 零件部 TEL: (02)8601-8111 維修部 TEL: (02)8601-8222
■ 倉儲、零件、維修 FAX: (02)8601-8311

■ 台中營業所: 台中市太平區大興路131號
TEL: (04)2392-1650 FAX: (04)2392-1653
■ 高雄營業所: 高雄市三民區裕誠路105號
TEL: (07)343-0292-4 FAX: (07)341-3602

www.makita.com.tw

台灣牧田

搜尋

web 資料庫

