


## ■ 性能比較說明

備註：1. 測試結果主要依據材料硬度等而定。  
2. 條狀圖內的數字表示競爭廠商「F」性能指數為100時之相對數值。

**測試材料：**  
每種機型係根據下列條件，利用SPF木料持續研磨15分鐘進行測試：  
於承受3kg載重情況下，利用相同的#120號砂紙，量測所去除之數量。

### 研磨效率

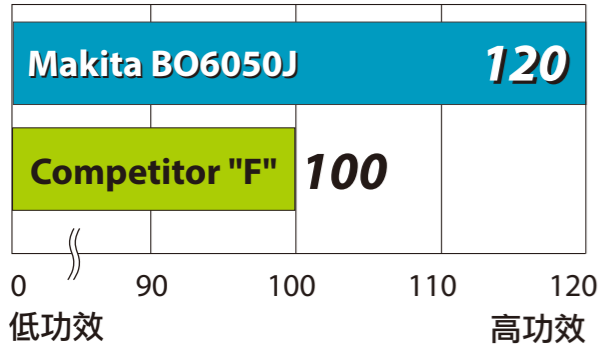

拋光機  
**BO6050J** 150mm (6")

# 150mm (6") 隨機迴轉拋光機




## 優越的 操作性

## ■ 配件

### 橡膠墊

(鈎型及環型)

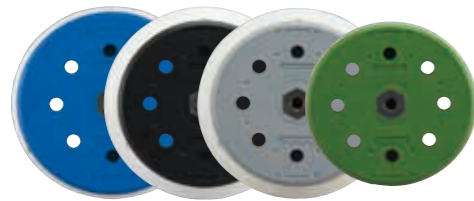

### 研磨盤

(鈎型及環型)

\*適合木製材質  
\*\*適合多用途



尺寸	型式	零件號碼
150mm	硬材質 (適合粗研磨)	197315-5
	軟材質 (適合一般研磨)	197314-7
	超軟材質 (適合細研磨)	197316-3
130mm	硬材質 (適合拋光)	197317-1

研磨盤直徑 (mm)	粗細度	每包	零件號碼
150	WA40	10	D-54586
150	WA60		D-54592
150	WA80		D-54601
150	WA100		D-54617
150	WA120		D-54623
150	WA150		D-54639
150	WA180		D-54645
150	WA240		D-54651
150	WA320		D-54667
150	WA60		P-37845
150	WA120		P-37873
150	WA180		P-37895
150	WA240		P-37910
150	WA400		P-37932

### 棉質墊

(鈎型及環型)  
(適合高光澤拋光材質)



尺寸 (mm)	零件號碼
150	796419-2

### 毛氈墊

(鈎型及環型)  
(除蠟用途)



尺寸 (mm)	零件號碼
150	794618-4

拋光機		BO6050J 150mm (6")	325
雙層絕緣	魔鬼氈式	耗電量	750W
無段變速	連接吸塵器	墊片尺寸	150mm (6")
電子控制	工具箱	砂布尺寸	150mm (6")
微加速啟動		迴轉速 (rpm)	1,600 - 6,800
		軌道直徑	5.5mm
		尺寸 (L x W x H)	330x155x145mm
		重量*	2.6kg

標準配件：研磨盤、集塵吸嘴、側方握把、打磨墊保護器

\*重量依據EPTA-程序 01/2003版  
標準配件的項目及規格會依國家及地區而有所差異

## 台灣牧田股份有限公司

■ 新北市林口區文化三路2段798號  
TEL: (02)8601-9898 FAX: (02)8601-2266  
■ 零件部 TEL: (02)8601-8111 維修部 TEL: (02)8601-8222  
■ 倉儲、零件、維修 FAX: (02)8601-8311

■ 台中營業所：台中市太平區大興路131號  
TEL: (04)2392-1650 FAX: (04)2392-1653  
■ 高雄營業所：高雄市三民區裕誠路105號  
TEL: (07)343-0292-4 FAX: (07)341-3602

www.makita.com.tw

台灣牧田 搜尋 web資料



# 根據手掌形狀而設計，更易握緊。

配合手掌而設計，可於橫向及傾斜用途提供最高舒適度及控制性，一方面也可盡量減少手部之疲乏及疼痛感。



## 兩種研磨模式

### 1. 隨機迴轉模式

用於表面研磨及粉磨處理：  
打磨墊以軌道動作及順暢旋轉方式運轉，只要壓下機器即可使它停止運作。



### 2. 轉子迴轉模式

用於粗研磨及拋光處理：  
打磨墊以軌道動作及強力旋轉結合方式操作。



#### 狹長型護板

可於狹小空間內發揮更高的工作效率。

BO6050



#### 切換桿保護系統

將開關推至[開啟]位置後，切換桿會自動鎖定，避免護板於旋轉期間遭受損壞。



#### 狹長型筒型握把



#### 固定速度控制

承受負荷時，可減少轉速之降低，同時提升操作效率。



#### 無段變速及轉盤控制

位於後端，易於操作。



#### 不須工具即可替換打磨墊

易於更換打磨墊，可配合各種用途。



#### 打磨墊保護器

於角落或狹窄空間進行研磨時，可保護機器、工件及操作（標準設備也提供打磨墊保護器）。



#### 最新設計的集塵吸嘴

- 設於機器後端下方，更易於機器之操控。
- 鋸齒狀出口可防止前方24號摺口部分脫落。
- 不須工具即可進行拆裝。



能與牧田吸塵器連接。