



充電式雙軌
多角度切斷機
DLS714Z 190mm


滿足專業需求



由兩顆串聯的18V
鋰電池供電

	45° 左傾45°斜面切割	交越切割	右傾5°
0°斜接面 利用20mm 輔助木質圍欄	45x265 40 x 300 mm	60x265 52 x 300 mm	40 x 300 mm
45°斜接面 利用15mm 輔助木質圍欄	45x185 40 x 212 mm	60x185 52 x 212 mm	-
57°斜接面 利用10mm 輔助木質圍欄	-	60x145 52 x 163 mm	-


■ 配件

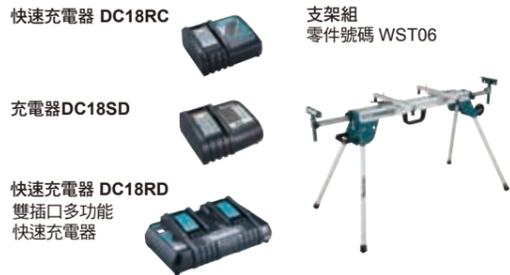

鎢鋼鋸片
鋸片直徑190mm
中央孔徑20mm

鉤角 (mm)	尖端 (dig)	齒數	零件號碼
2.2	5	24	B-03850
2.0	-5	24	B-03866
2.0	10	40	A-86751
2.0	5	60	B-04008
2.0	-5	60	B-03981
2.0	10	72	A-86359

鉤角·正向或負向



充電式雙軌多角度切斷機

DLS714 190mm

441

制動 鋸片傾斜 左45度 右5度
集塵裝置 微加速啟動

標準配件
充電器、虎鉗總成、集塵袋、固定架、套筒板手

最大切割能力	在0度時: 52 x 300mm 在45度時: 52 x 212mm 在57度時: 52 x 163mm
鋸片直徑	190mm
回轉速 (rpm)	5,700
尺寸 (長x寬x高)	655 x 430 x 445mm
重量*	BL1820 12.6kg BL1850 13.1kg

*重量依據EPTA-程序01/2003

標準配備的項目及規格會依國家及地區而有所差異



高功率是由36V(18Vx2)無碳刷馬達技術提供，
讓您可以像使用插電的雙軌多角度切斷機般快速。



台灣牧田股份有限公司
 新北市林口區文化三路2段798號
 TEL: (02)8601-9898 FAX: (02)8601-2266
 零件部 TEL: (02)8601-8111 維修部 TEL: (02)8601-8222
 倉儲、零件、維修 FAX: (02)8601-8311

台中營業所: 台中市太平區大興路131號
 TEL: (04)2392-1650 FAX: (04)2392-1653
 高雄營業所: 高雄市三民區裕誠路105號
 TEL: (07)343-0292-4 FAX: (07)341-3602

www.makita.com.tw





由兩顆串聯的18V 鋰電池供電

可將兩顆18V鋰電池直接安裝在機器上，以供應強力36V無碳刷馬達技術驅動系統所需電力。

適用電池



BL1850B

BL1820B

含電池電量顯示

BL1850B: 5.0Ah
BL1840B: 4.0Ah
BL1820B: 2.0Ah

BL1850: 5.0Ah
BL1840: 4.0Ah
BL1830: 3.0Ah
BL1820: 2.0Ah



最高切割能力 52mm x 300mm



BL
MOTOR

LED指示燈面板提供2種指示

電池剩餘電量可以3種程度來表示：


- 3個實心紅色LED：50%以上完全充飽電池之電量
- 2個實心紅色LED：20至50%完全充飽電池之電量
- 1個實心紅色LED：20%以下完全充飽電池之電量



3顆紅色LED



綠色LED



輕便精簡

雙滑動機制讓它更輕且更為小巧，所需工作空間較小，能快速存儲且易於運送到工作現場。



集塵裝置



真空吸塵器為選購
(型式：DVC350)



柔軟的橡膠攜行把手
提供了可靠且舒適的握把，以便於工作現場的輕便性。



微加速啟動

將啟動衝擊減至最大限度並讓工具能平順地啟動。



制動

可溫和且快速地停止鋸片，讓用戶能夠很快地重新開始運作。

斜面角度



左 45°



0°




右 5°

斜接面角度



左 47°



0°



右 57°

