


性能數據


耐久度比較

測試條件：使用230mm的研磨砂輪片研磨金屬

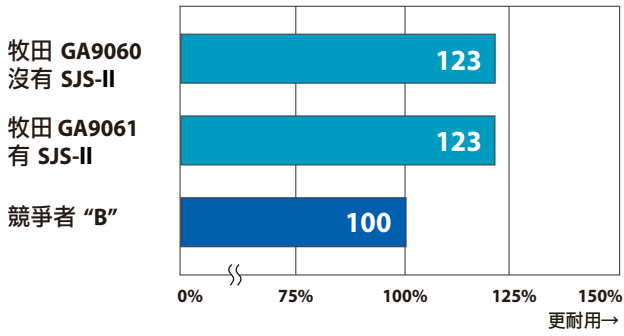


性能比較

測試條件：使用230mm的研磨砂輪片研磨金屬

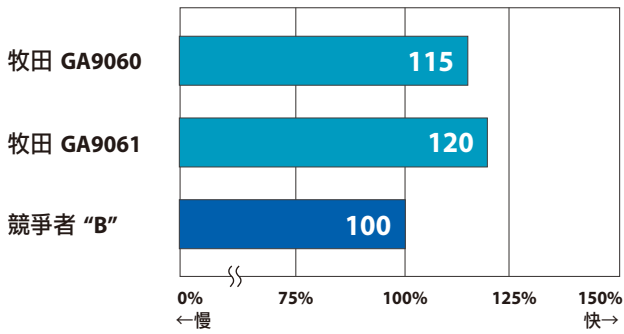

金屬研削的震動比較

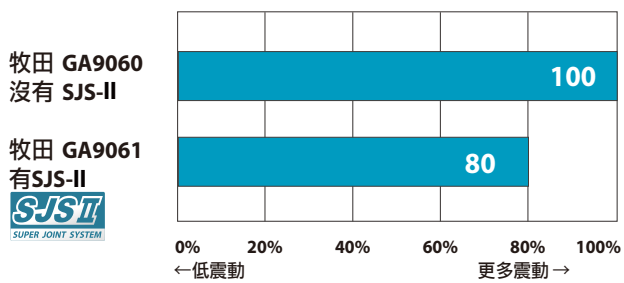

選購

防震把手(AVT)
194290-6



集塵護蓋
194303-3(180mm)
194044-1(230mm)



平面砂輪機

GA7060/60R/61/61R, GA9060/60R/61/61R

218

雙重絕緣

微加速啟動 (GA7060R/GA7061R/GA9060R/9061R)

SJS II (GA7061R/GA7061R/GA9061R/9061R)



	GA7060/7060R	GA7061/7061R
耗電量	1,650W	1,650W
研削砂輪尺寸	180mm	180mm
轉速 (rpm)	8,500	8,500
尺寸 (長 x 寬 x 高)mm	450mm	450mm
重量	5.3kg/5.4kg	5.4kg/5.5kg
	GA9060/9060R	GA9061/9061R
耗電量	1,650W	1,650W
研削砂輪尺寸	230mm	230mm
轉速 (rpm)	6,600	6,600
尺寸 (長 x 寬 x 高)mm	450mm	450mm
重量	5.5kg/5.6kg	5.6kg/5.7kg

標準附件：側把手、板手

Makita

GA7060/7060R/7061/7061R
GA9060/9060R/9061/9061R

重工業使用 砂輪機

SJS II
SUPER JOINT SYSTEM

GA7061, GA7061R, GA9061, GA9061R

耗電量

1,650W

180mm (7")



GA7060/GA7060R
GA7061/GA7061R

230mm (9")



GA9060/GA9060R
GA9061/GA9061R

台灣牧田股份有限公司

■ 新北市林口區文化三路2段798號
TEL: (02)8601-9898 FAX: (02)8601-2266
■ 零件部 TEL: (02)8601-8111 維修部 TEL: (02)8601-8222
■ 倉儲、零件、維修 FAX: (02)8601-8311

■ 台中營業所：台中市太平區大興路131號
TEL: (04)2392-1650 FAX: (04)2392-1653
■ 高雄營業所：高雄市三民區裕誠路105號
TEL: (07)343-0292-4 FAX: (07)341-3602

www.makita.com.tw

台灣牧田 搜尋



增強耐用度因應專業型重工業

防短路馬達心



長壽命

銅頭從 1.2mm 加厚至 1.9mm (與前幾種相比)



堅固砂輪機外殼



新型設計碳刷架



改變為螺旋彈簧，依舊維持小巧機身並延長碳刷的工作長度


小型機身

全長 450mm

比舊機型機身更小型 23mm



長壽命碳刷

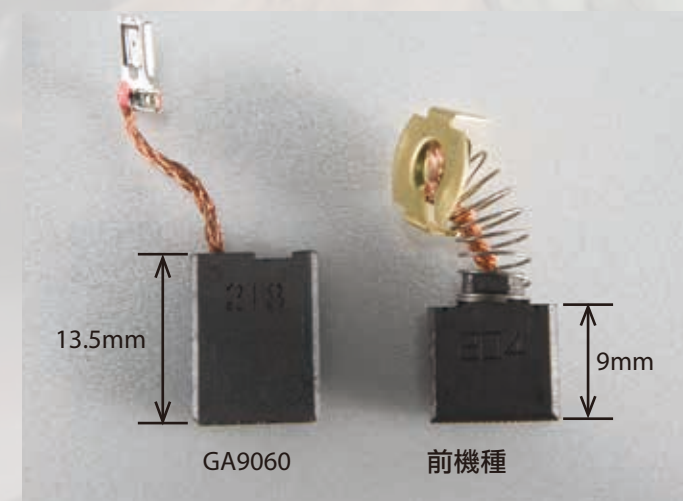

電流開關加入保護罩及海綿板



新設計鎖定機構



按鈕的傾斜角度讓使用者即使帶著皮革手套也方便操作

防止意外啟動裝置

(GA7060R, GA9060R, GA7061R, GA9061R)
當啟動開關被固定為 ON 時，即使插頭插上也不會啟動；同時訊號燈也會亮起紅燈警告

微加速啟動

(GA7060R, GA9060R, GA7061R, GA9061R)

	型號	重量	SJST SJS II	防止意外啟動功能	微加速啟動
180mm (7")	GA7060	5.3kg			
	GA7060R	5.4kg		✓	✓
	GA7061	5.5kg	✓		
	GA7061R	5.5kg	✓	✓	✓
240mm (9")	GA9060	5.5kg			
	GA9060R	5.6kg		✓	✓
	GA9061	5.7kg	✓		
	GA9061R	5.7kg	✓	✓	✓