



充電式墨線儀器系列

SK40GD/SK700GD/SK209GD/SK312GD
SK105D/SK105GD/SK106D/SK106GD

高亮度綠色雷射線 提高明亮點能見度



SK700GD




SK40GD

全射線雷射

SK40GD

正常模式/BL1041B/約16小時




水平/4-垂直線

全射線雷射

SK209GD

高亮度模式/BL1041B/約40小時




水平/2-垂直線

全射線雷射

SK312GD

高亮度模式/BL1041B/約28小時



水平/3-垂直線

360度全方位雷射線

SK700GD

高亮度模式/BL1041B/約14小時




4-水平/2-垂直線

十字線雷射

SK105GD/106GD(綠光)

高亮度模式/BL1041B/約20小時




十字線
(僅SK106GD含點)

十字線雷射

SK105D/106D(紅光)

高亮度模式/BL1041B/約40小時



十字線



SK40GD



亮度指示器
(正常/省電)
線狀光束
的模式選擇
4段雷射線
模式選擇




支架
最大限度地減少
機器意外傾倒

工具袋




SK700GD



亮度選擇
開關按鈕/
6種模式選擇


亮度選擇
(高亮度/正常/省電)

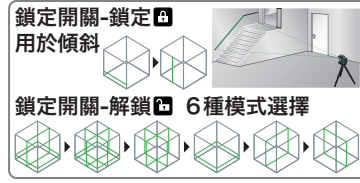

鎖定開關-鎖定
用於傾斜
鎖定開關-解鎖
6種模式選擇

全產品特色

高亮度綠光雷射
提高明亮點的能見度



SK106GD / SK105GD



雷射線選擇
開 / 關 按鈕
亮度指示器
(高亮度/省電)

擺鎖
擺錘鎖可實現斜坡
傾斜應用提高通用性




SK312GD / SK209GD



亮度指示器
(高亮度/正常/省電)
3段雷射線模式選擇
線狀光束的模式選擇

減震結構
防止工具振動



鋁製手提箱



■ 配件

SK40使用

LDG-5 接收器 - 附夾具
TK0LDG501F



SK209/312使用

LDG-3 接收器 - 附夾具
TK0LDG301F



電源供電纜線
199006-4

SK40/209/312使用

固定座 輕鋼架、壁掛兩用
TK000ET03F

- 升降量
100mm
- 安裝區寬度
110mm



SK700/105/106使用

LDX1 接收器 - 附夾具
LE00855702
固定座 壁掛用
LE00870137



SK105/106使用

適配器
SK105GD/D使用
LE00870131
SK106GD/D使用
LE00870134



電源供電纜線
199178-5



固定在
輕鋼架



固定在
牆面/柱面

工具袋

832173-9

可放置
SK106GD、磁鐵適配器
BL1021Bx2、DC10SB



升降式腳架




TK0LM1001F

TK0LM4001F

TK0LM5030F

可投射
下側雷射光

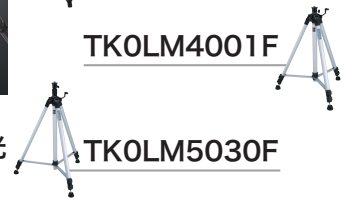

把手帶

199007-2



USB用轉接器

14.4V/18V使用
ADP05



充電式墨線儀器(GD綠光/D紅光)

SK40GDZ/SK209GDZ/SK312GDZ/SK700GDZ/SK105DZ/GDZ-SK106DZ/GDZ

	SK40GD	SK209GD	SK312GD	SK700GD	SK105GD/D	SK106GD/D
測量範圍	-	-	-	35m	35m(GD)/25m(D)	
測量範圍(用接收器)	-	-	-	70m	80m	
指示精確度	±1mm / 10m			±2mm / 10m		±3mm / 10m
垂直指示範圍	±4度		±2度		±4度	
雷射扇形角度(水平)	1水平 110度	1水平 110度	1水平 110度	4水平 360度	1水平 180度	1水平 180度
雷射扇形角度(180度垂直)	4垂直 240度	-	3垂直 240度	-	-	-
雷射扇形角度(垂直)	130度	2垂直 130度	130度	4垂直 360度	1垂直 160度	1垂直 170度
雷射線模式	4	3	3	6	3	3
雷射類型	等級2: 515nm			等級2: 510-530nm		等級2: 525nm(GD)635nm(D)
運轉溫度	-10度至40度			-10度至50度		
運轉時間(BL1041B)	約16小時	約40小時	約28小時	約14小時	約20小時(GD)約40小時(D)	
尺寸	Ø98x223 mm	122x110-130x225 mm		168x104x153 mm	138-157x64x102 mm	
重量	1.4 - 1.6 kg	1.5 - 1.6 kg		0.99 - 1.2 kg	0.67 - 0.84 kg	

標配: SK40GDZ - 可視光眼鏡、工具袋; SK700GDZ - 工具袋、適配器、靶板

SK312GDZ/209GDZ - 工具袋、背帶、可視光眼鏡; SK106/105 - 適配器、工具袋、雷射目標板

※ Z 為單機不附電池與充電器



台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw

