



充電式無刷鎗平機

DHK180 適用於四溝柄SDS-PLUS



LXT

18V 鋰電池

高功率 & 低震動



衝擊能量

3.1 J

依據 05/2009 EPTA 程序

震動等級

4.5 m/s²



相當於 AC 型號鏟平機的極高功率

1 高功率 & 高效率

無碳刷馬達提供的功率與 AC 型號相當。

BL MOTOR
無碳刷馬達




衝擊能量

3.1 J

依據 05/2009 EPTA 程序

2 減震外殼

外殼結構減少了後手柄和槍管部分的震動。

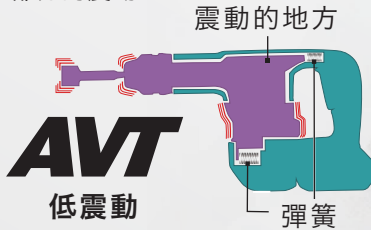

震動等級

4.5 m/s²

更容易控制 · 更容易鏟平



適用於四溝柄
SDS-PLUS



雙 LED 工作燈


具有預發光和餘輝功能。

掛鉤





鑽頭 12 個位置調整

鑿子角度可調整，於各種應用中輕鬆操作。



扳機鎖定鈕

- 啟動工具請按壓 ，然後拉動開關扳機。
- 使用後，請按壓  來鎖定扳機，防止開關扳機遭意外拉動。



拉動開關扳機進行變速控制






施力越大，則工具速度越快。



5 段速度調節盤

數值	每分鐘衝擊速
1	1,000/min
2	1,300/min
3	1,900/min
4	2,700/min
5	3,200/min

充電式無刷鏟平機

-  無段變速
-  適用於四溝柄SDS-PLUS
-  定速
-  作業燈照明
-  手提盒

DHK180RTJ/Z

衝擊能量	依據 05/2009 EPTA 程序：3.1 J
衝擊數 (BPM)	0 - 3,200
震動等級	4.5 m/s ²
尺寸 (長 x 寬 x 高)	368 x 99 x 211mm
重量	3.3 - 3.6 kg

DHK180RTJ 配件：

堆疊工具箱 4、電池 x2、充電器
掛鉤、平鏟 x2、尖鏟 x1

DHK180Z 配件：

掛鉤

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防塵防水滴



台灣牧田股份有限公司

www.makita.com.tw

 牧田FB  台灣牧田 搜尋

PRINTED IN Taiwan 2019-12-V1