

Makita

充電式無刷套筒扳手
DTW300 1/2" (12.7 mm)

LXT
18V 鋰電池



最大緊固扭力
330 N·m

機身長度
144 mm

18V
LITHIUM-ION


XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防塵防水滴

BL
MOTOR
無碳刷馬達



高扭力

變更應用模式

提供幾種易於使用的應用模式
在控制良好的情況下打入螺栓

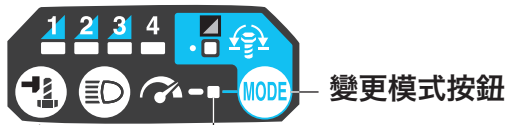

全速模式開啟時燈會亮

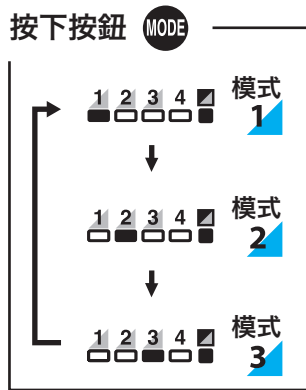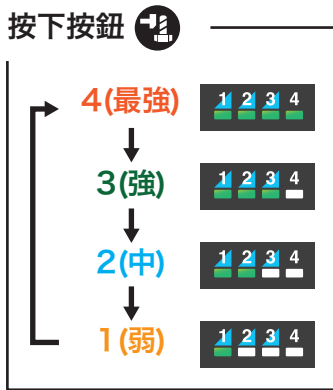

機身長

144mm

最大緊固扭力
330 N·m



雙 LED 工作燈
預發光和餘輝功能



磷光保險槓

蓋子使用四個螺栓固定

正逆轉開關

扳機開關
無段變速

柔軟舒適的手柄
提供更好的控制力
減少手部疲勞和疼痛



4 段打擊力道

4(最強)/3(強)/2(中)/1(弱)

3 段螺栓模式

螺栓模式 1 / 螺栓模式 2 / 螺栓模式 3

應用模式	最大打擊速	用途	應用範例
4(最強) 	4,000ipm	以最大力道和速度鎖緊	組裝鋼架並將長螺絲或螺栓鎖緊
3(強) 	3,400ipm	比最大模式容易控制	組裝鋼架
2(中) 	2,600ipm	鎖緊當需有良好拋光的材料時	組裝或拆解鷹架及骨架
1(弱) 	1,800ipm	以較小力道鎖緊，避免螺紋受損	組裝設備

: 燈亮起

: 燈亮起

MODE	連續鎖緊作業、防止作業時螺母掉落	
	正轉時/打擊開始後 避免螺栓過度鎖緊而斷裂	逆轉時/打擊結束後 鬆開螺栓時可避免螺栓脫落
模式 1	打擊後立即停止 鷹架/輕型車輪胎	鬆開後立即停止 全用途(衝擊力道4)
模式 2	打擊約0.5秒後停止 配管接合、普通車輪胎等	鬆開後約0.2秒停止 拆解鷹架(衝擊力道4)
模式 3	打擊約1秒後停止 鋼架鎖緊	鬆開後減緩轉動速度 隨時要停止螺栓和螺帽時 ※不能終止

充電式無刷套筒板手

- 無段變速
- 煞車
- 正逆轉
- 電子式四段變速
- 作業燈照明
- 手提盒

DTW300 1/2" (12.7 mm)

傳動螺桿	12.7 mm
緊固能力	標準螺栓 M10 - M20 高張力螺栓 M10 - M16
回轉數 (rpm)	最強 0 - 3,200 / 強 0 - 2,600 / 中 0 - 1,800 / 弱 0 - 1,000
打擊數 (ipm)	最強 0 - 4,000 / 強 0 - 3,400 / 中 0 - 2,600 / 弱 0 - 1,800
扭力	330 N·m
尺寸(長 x 寬 x 高)	144 x 81 x 246 mm (搭配 BL1860B)
重量	1.5 - 1.8 kg

配件：請依照實際機種為主

※ Z 為單機不附電池與充電器



台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw



2022-01-V2