



充電式LED工作燈  
DML811



18V/14.4V  
鋰電池

提供最大亮度 **3,000lm**

DC 鋰電池



AC 插電



DC+AC 兩用



# 3 種亮度模式選擇 (高 / 中 / 低)

電源開關 亮度選擇 具有記憶功能 (與上次設定相同的亮度模式)



**手柄**  
可收起與  
直立放置



**240°**

可自由調整  
燈光角度  
-30° 旋轉至 210°





**整理電源線**

將 AC 交流電源線  
緊緊纏繞在支架上

**三腳架 (選購配件)**  
GM00002073

可同時裝兩個 DML811  
高度：1,300-2,000mm  
固定螺絲：M8

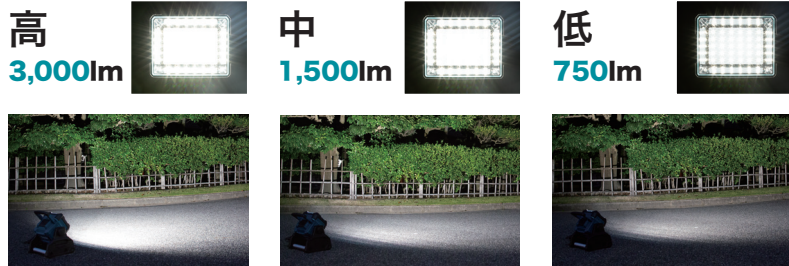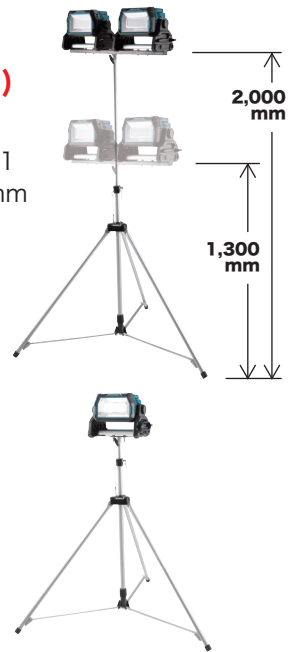

LED 30 個 / 31.5W	高	中	低
照度 (lx) <sup>※1</sup>	1,800	800	350
亮度 (lm)	3,000	1,500	750
連續使用時間 (約) <sup>※2</sup>	3小時	7小時	13小時

※1 距離光源 1m ※2 搭配 BL1860B 一次充滿電後

**DC 鋰電池 + AC 插電兩用**



**電池保護系統**

電池電量變低時，除了一個 LED 燈之外，其餘 LED 燈將熄滅，如右圖所示，大約五到十分鐘後，系統會自動切斷電源



充電式LED工作燈	DML811
照度	距離光源 1m - 高 1,800 lx / 中 800 lx / 低 350 lx 距離光源 3m - 高 200 lx / 中 100 lx / 低 40 lx 距離光源 5m - 高 85 lx / 中 40 lx / 低 17 lx
亮度	高 3,000 lm / 中 1,500 lm / 低 750 lm
尺寸 (長 x 寬 x 高)	249 x 302 x 271 mm (手柄收起) 249 x 302 x 361 mm (手柄直立放置)
重量	4.1 kg (不含電池)
<b>配件：</b> 請依照實際機種為主	

lx：照度單位勒克斯，照到某物體時的亮度 lm：亮度單位流明，表示光源整體亮度 ※此型號不附電池與充電器

防塵防水滴

**IP65**

僅適用於  
電池使用



台灣牧田股份有限公司  
www.makita.com.tw



2020-06-V1