



充電式無刷切斷機
DCE090 230 mm (9")

18v + 18v → 36v

自動煞車系統實現最高生產率

釋放板機開關後能在4.0秒內停止鋸片回轉



最大切割深度

88 mm

18v + 18v → 36v

串連兩顆18V電池得到最大36V力量!

BL
MOTOR

無碳刷馬達

AFT

減少反彈危險

BRAKE

自動煞車

XPT

防塵、防水滴



無碳刷馬達 (BL) 實現高效切割 AFT 減少反彈系統、保護用戶



BL MOTOR

無碳刷馬達優點

- 無碳刷的磨損、不須保養
- 提升單次作業量
- 長時間使用耐用度提升



① 過載LED指示燈

紅色閃爍LED提醒操作過載
通過過載保護減少不必要的
電池充電



② LED工作燈

黑暗場所中也方便操作



③ 電池保護蓋

防止電池在潮濕切割時受到
水的侵蝕




④ 可連接供水套件

設計在工具殼內以防止軟管
被物體卡住
供水套件料號：988394610
(預計109年/9月上市)

AFT

減少反彈作用力

轉速突然降低(有反彈情況下)
會切斷機器電流保護用戶

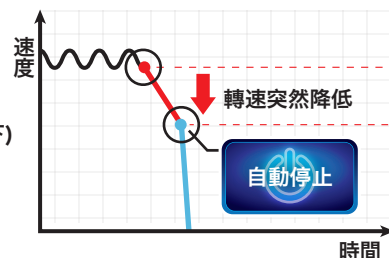

(BRAKE) 電動剎車

- 釋放開關扳機後：
- 金剛石鋸片在約4.0秒內停止

■ 金剛石鋸片230mm

230x22.23 乾式和濕式
零件號碼：E-02967



專用
設計



較窄的縫隙減少
工件的摩擦。



金剛石在扇形部分的每個角落均勻分佈



金剛石晶粒較小以
減少切割時的負荷

滿充電作業時間

混凝土
(寬300mm×深30mm)

約26切

[鋸片/BL1860Bx2]

充電式無刷切斷機

- 煞車
- 微加速啟動
- 作業燈照明

DCE090 (230 mm)

砂輪直徑	230 mm
最大砂輪厚度	3.0 mm
最大切割深度	88 mm
回轉數 (rpm)	6,600 rpm
最大允許給水壓力	5.0 巴
尺寸 (長 x 寬 x 高)	554x241x283 mm
重量	5.6 - 6.3 kg

配件：請依照實際機種為主 ※Z 為單機不附電池與充電器



台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw

f 牧田FB 台灣牧田 搜尋