

Makita

充電式無刷套筒扳手
DTW700

LXT
18V 鋰電池

高扭矩 緊湊的設計

小型 170mm

C型環



最大緊固扭力
700N·m


擰緊後6秒的實際測量值

BL
MOTOR
無碳刷馬達


XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防塵防水滴

18V
LITHIUM-ION

緊湊的設計

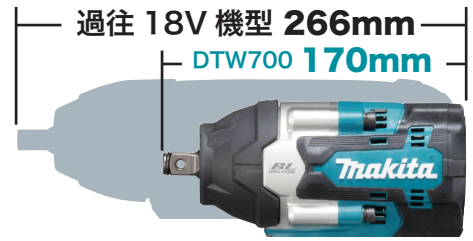

雙 LED 工作燈
預發光和餘輝功能




扳機開關
無段變速




鉤環




變更應用模式



按下按鈕

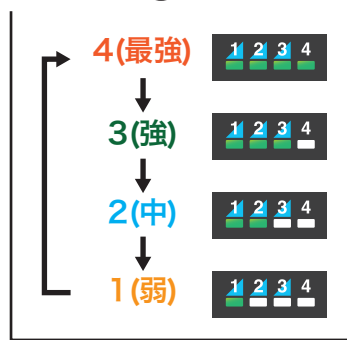

按下按鈕 **MODE**

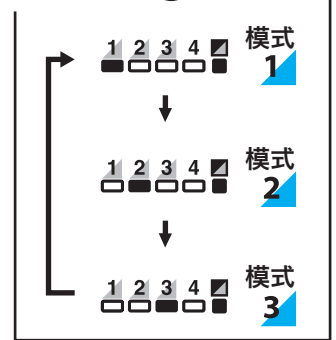

4 段打擊力道

4(最強)/3(強)/2(中)/1(弱)

應用模式	最大打擊速	用途
4(最強)	2,700ipm	以最大力道和速度鎖緊
3(強)	2,400ipm	比最大模式容易控制
2(中)	1,700ipm	鎖緊當需有良好拋光的材料時
1(弱)	1,000ipm	以較小力道鎖緊，避免螺紋受損

■：燈亮起

3 段螺栓模式

螺栓模式 1/ 螺栓模式 2/ 螺栓模式 3

MODE	連續鎖緊作業、防止作業時螺母掉落	
	正轉時/打擊開始後 避免螺栓過度鎖緊而斷裂	逆轉時/打擊結束後 鬆開螺栓時可避免螺栓脫落
模式 1	打擊後立即停止	鬆開後立即停止
模式 2	打擊約0.5秒後停止	鬆開後約0.2秒停止
模式 3	打擊約1秒後停止	鬆開後減緩轉動速度

■：燈亮起

充電式無刷套筒扳手

DTW700

- 無段變速
- 煞車
- 正逆轉
- 電子式四段變速
- 作業燈照明

緊固能力	標準螺栓 M10 - M24 高張力螺栓 M10 - M16
傳動螺桿	12.7 mm
回轉速 (rpm)	最強 0 - 2,200 / 強 0 - 1,900 / 中 0 - 1,200 / 弱 0 - 500
打擊速 (ipm)	最強 0 - 2,700 / 強 0 - 2,400 / 中 0 - 1,700 / 弱 0 - 1,000
最大緊固扭力	700 N·m
尺寸(長 x 寬 x 高)	170 x 81 x 276 mm (搭配 BL1860B)
重量	2.7 kg (含電池)

DTW700RTJ：鉤環、DC18RC、BL1850BX2 DTW700Z：鉤環 ※ Z 為單機不附電池與充電器



台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw



2022-01-V2