



充電式無刷套筒扳手
TW004G



40V鋰電池



40V Li-ion
max

高扭力 緊湊的設計



TW004G
C型環

4分 (12.7mm)



最大緊固扭力
350N·m


擰緊後6秒
的實際測量值

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防塵防水滴

BL
MOTOR
無碳刷馬達


緊湊的設計 全長僅 144mm

高強度方形驅動頭

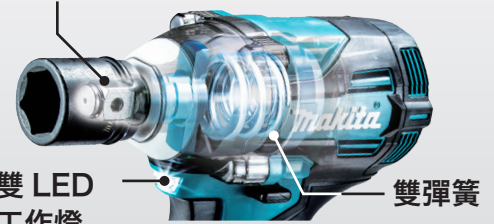

雙 LED
工作燈

雙彈簧



BL
MOTOR
無碳刷馬達



4 段打擊力道

4(最強)/3(強)/2(中)/1(弱)

3 段螺栓模式

螺栓模式 1/ 螺栓模式 2/ 螺栓模式 3

應用模式	最大打擊速	用途
4(最強) 	4,000ipm	以最大力道和速度鎖緊
3(強) 	3,400ipm	比最大模式容易控制
2(中) 	2,600ipm	鎖緊當需有良好拋光的材料時
1(弱) 	1,800ipm	以較小力道鎖緊，避免螺紋受損

: 燈亮起

MODE 	連續鎖緊作業、防止作業時螺母掉落	
	正轉時/打擊開始後 避免螺栓過度鎖緊而斷裂	逆轉時/打擊結束後 鬆開螺栓時可避免螺栓脫落
	打擊後立即停止	鬆開後立即停止
	打擊約0.5秒後停止	鬆開後約0.2秒停止
	打擊約1秒後停止	鬆開後減緩轉動速度

: 燈亮起

充電式無刷套筒扳手

TW004G

- 無段變速
- 煞車
- 正逆轉
- 電子式四段變速
- 定速
- 作業燈照明

緊固能力	標準螺栓 M10 - M20 高張力螺栓 M10 - M16
傳動螺桿	12.7 mm
回轉速 (rpm)	最強 0 - 3,200 / 強 0 - 2,600 / 中 0 - 1,800 / 弱 0 - 1,000
打擊速 (ipm)	最強 0 - 4,000 / 強 0 - 3,400 / 中 0 - 2,600 / 弱 0 - 1,800
最大緊固扭力	350 N·m
尺寸(長 x 寬 x 高)	144 x 86 x 248 mm (搭配 BL4025 時)
重量	1.9 - 2.2 kg (含電池)

配件：請依照實際機種為主

※ Z 為單機不附電池與充電器



台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw

牧田FB 台灣牧田 搜尋