



充電式黃油槍
DGP180

LXT
18V 鋰電池

兩種速度模式自動改變流量

最大操作壓力
69MPa



適用黃油黏度

NLGI No.0- No.2

18V
LITHIUM-ION

無線充電式黃油槍



燈源開關

燈光開關獨立於觸發開關




雙 LED 工作燈

可在黑暗中輕鬆定位油脂嘴

扳機鎖定鈕

為防止開關扳機被隨意拉動，應利用隨附的扳機鎖定鈕。若要啟動工具，請按壓「B」側；使用完工具後，請務必按壓「A」側。

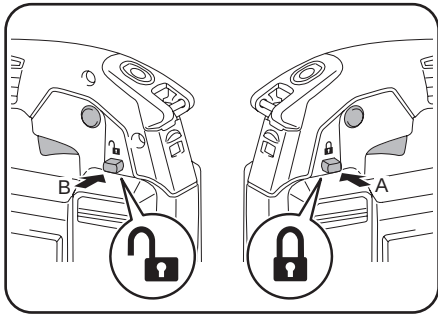

氣嘴

若黃油流動路徑中殘留空氣，工具便無法準確供給黃油。使用前，請排出空氣。若工具因空氣產生無法正常運作之情形，也請排出空氣。

洩壓閥

當工具內部壓力超過一定程度時，黃油會從洩壓閥流出，用以降低機器的內部壓力。

軟管固定器

可使用螺絲將軟管固定器裝到工具的任一側。

鎖定按鈕

減少長時間連續分配潤滑脂時的手部疲勞。

開關扳機

施力越大，工具速度越快。

軟管 (1.2m)

在狹窄的地方也可輕鬆操作。

圓筒

散裝油脂可直接裝入圓筒中，可散裝或使用補充筒。



將圓筒從A型更改為B/C型，以增加潤滑脂容量

圓筒類型	可更換的黃油補充筒			散裝油脂容量
	油容量	外直徑	總長度	
※A	410g	ø53mm	約 240mm	455g
B	450g	ø59mm	約 225mm	570g
C	500g	ø61mm	約 245mm	

※ 標配

使維護工作更加輕鬆

能在 69MPa 的高壓下分配潤滑脂

主要用於重型機械，農用機械或其他大型機械的維護工作，例如上油、履帶張緊等

自動改變流量（自動速度模式）

根據內部壓力自動改變流量

低速模式 1

以恆定的慢速分配潤滑脂


自動速度模式 2

根據供給目的地的壓力
自動變更流速供給黃油




黃油補充筒

將黃油補充筒（市售）裝入圓筒

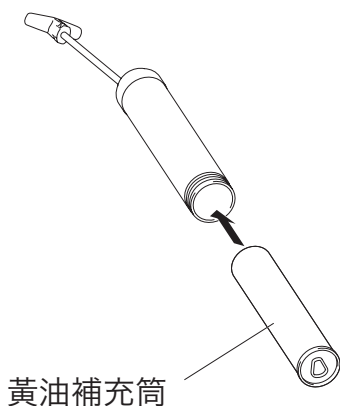


散裝容器

從散裝容器（市售）將黃油加進圓筒

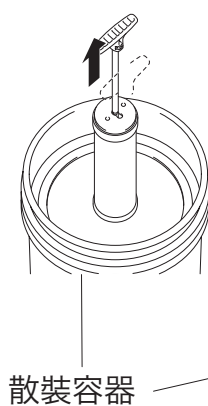

也可以使用安裝至散裝容器的加油泵（市售）將黃油加進圓筒

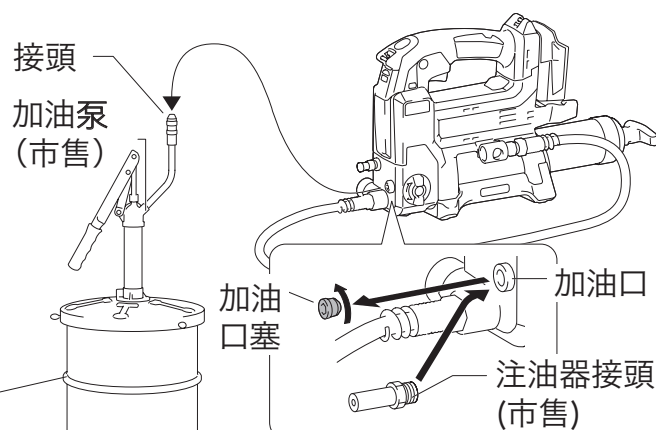

■ 配件

轉接頭 (3pcs) 191A78-1

油脂轉接頭，用於將撓性軟管連接到要潤滑的機器的油脂嘴



彎角轉接頭 191A77-3

90°彎角轉接頭可用於難以接觸到的油脂嘴



鎖定轉接頭 191A76-5

鎖定轉接頭可以更牢固地連接到要潤滑的機器的油脂嘴



軟管 (附轉接頭) 1.2m 191A79-9



軟管 (附轉接頭) 0.6m 191A80-4



肩帶 / 166094-6



機桶裝配

散裝油筒可直接裝入機筒中。不僅黃油補充筒，桶中的散裝油脂也可以直接裝入桶中

A 型圓筒 191B12-7

容量 400g

※不需接頭和螺絲



B 型圓筒 191A81-2

容量 450g

※有附接頭和螺絲



C 型圓筒 191F23-6

容量 500g

※有附接頭和螺絲



補充機桶

窗口設計可輕鬆查看正在使用的黃油補充筒

A 型補充圓筒 191F24-4

容量 400g

※不需接頭和螺絲



B 型補充圓筒 191F25-2

容量 450g

※需另購 B 型圓筒 191A81-2



C 型補充圓筒 191F27-8

容量 500g

※需另購 C 型圓筒 191F23-6



1 充電使用時間
使用 BL1860B
低速模式 / 60MPa
約 **2,356mL**

充電式黃油槍



無段變速



作業燈照明

標配：肩帶、A 型圓筒
BL1850B(僅 RT)
DC18RC(僅 RT)

※ Z 為單機不附電池與充電器

DGP180RT/ZK

黃油容量	補充筒 410g/ 散裝 455g
最大操作壓力	69MPa
最大流速	低速模式 145ml/min 自動速度模式 290ml/min
軟管長度	1,200mm
適用黃油黏度	NLGI No.0-No.2
尺寸	411mm
重量	4.8-6.1kg



台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw

f 牧田FB 台灣牧田 搜尋

2020-09-V2