



充電式無刷彎角度地鑽頭
DDA460Z+專用把手組+適配器

LXT
18V 鋰電池

兩顆電池，輕鬆挖洞！



1 充電使用次數
深度 600mm/BL1860Bx2 顆

ø150mm 約 155 個洞	ø200mm 約 90 個洞
---------------------------	--------------------------

輕量
BL1860Bx2顆

8.2kg

大口徑鑽孔



① 鑽數個洞鬆開土壤

② 利用鏟子挖出土壤

③ 用於植樹等

18V + 18V → 36V
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

BL MOTOR
無碳刷馬達


ADT
自動轉矩技術

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防塵防水滴

*DDA460 無附 (A)(B)，需選購才能鑽地



ADT 根據負載情況
自動改變切割速度
自動轉矩技術 以獲得最佳的操作

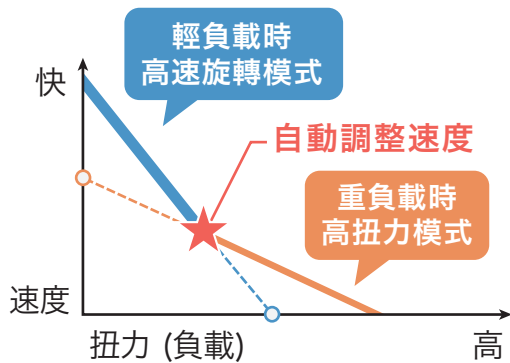

BL MOTOR
無碳刷馬達
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防塵防水滴



反向開關

能夠以反向旋轉方式提取堵塞在高阻力土壤(如泥土)中的螺旋鑽頭



扭力限制器

在低速設定下，達到特定扭力時會啟動，馬達會與輸出軸分離。發生此情況時，鑽頭會停止轉動

選購配件 ※土壤鑽頭、延伸桿皆附土壤鑽頭專用插銷

夾頭-土壤鑽頭 (長度800mm)

ø100mm
E-07294



ø150mm
E-07303



ø200mm
E-07319



螺旋鑽片補充組

ø100mm
E-07630



ø150mm
E-07646



ø200mm
E-07652



地鑽機把手組
191P11-3



延伸桿
E-07325



夾頭-土壤鑽頭專用插銷
E-07331



充電式無刷彎角度地鑽頭

DDA460Z+專用把手組+適配器(皆單獨販售)

鑽孔能力	沙土 200 mm / 泥土 150 mm
回轉速	高 0-1,400 rpm / 低 0-350 rpm
尺寸(長 x 寬 x 高)	840x607x223 mm
重量	7.3-8.2 kg

- 無段變速
- 正逆轉
- 扭力限制器
- 作業燈照明
- 煞車
- 機械式兩段變速
- 緩啟動

配件：請依照實際機種為主 ※ Z 為單機不附電池與充電器



台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw

