



電動鎚
HM1511X2

高馬力 低震動



單次
鎚擊能量

48.9

焦耳

低震動
<主握把>

6.5

m/s²

**SOFT
NOLOAD**

微加速啟動

AVT

低震動技術

高馬力 低震動

重新設計錘擊機構及增加電機功率，以最小工具尺寸和重量來實現更高的功率

側手柄（輔助手柄）


側手柄可在垂直面上 360° 旋轉
可鬆開夾緊螺帽確認位置後
鎖緊固定於任何位置

夾緊螺帽

開關桿

啟動，在工具左側按下 ON (I)（開啟）

停止，在工具右側按下「OFF (O)」（關閉）

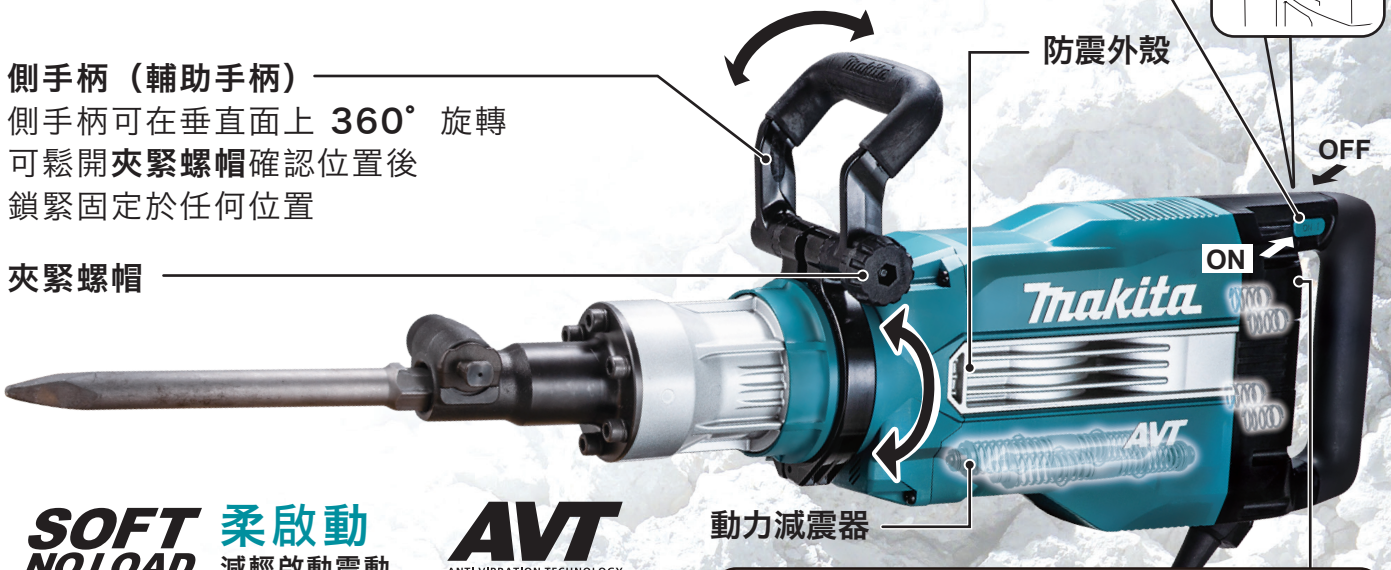


SOFT NO LOAD

柔啟動
減輕啟動震動

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

低震動



動力減震器



狀況指示燈

1 電源開啟指示燈（綠色）

2 維修指示燈（紅色）

攜帶箱



適用配件

集塵器組件 191M20-4
包含真空軟管



電動鎚

HM1511X2

218 mm

- 雙重絕緣
- 30mm六角柄
- 緩啟動
- 手提盒

打擊速	1,300 bpm
耗電量	1,550 W
振動等級	6.5 m/s ²
尺寸（長 x 寬 x 高）	781 x 130 x 266mm
重量	19.2 kg
單次鎚擊能量	48.9 J

標配：
鑽頭 x 1、攜帶箱



台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw

