



充電式無刷鋼筋網綁機
DTR181

LXT
18V 鋰電池

自動綁紮鋼筋 增進工作效率



1 充電使用時間(6.0Ah)
(2條 5分鋼筋) 網紮次數
約 **5,000 次**

BL
MOTOR
無碳刷馬達


XPT
防塵防水滴

18V
LITHIUM-ION

連續驅動模式




持續扣動扳機



碰到接觸板即綁上

模式切換

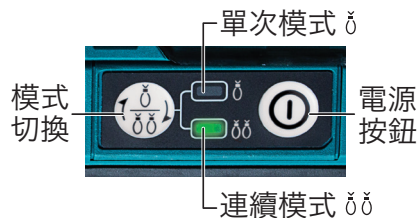

模式
切換

單次模式 ♂

電源
按鈕

連續模式 ♂♂

緊度可調整

選擇合適綁紮強度
調整按鈕 (1-6 段)



顯示面板

綁紮強度
調整按鈕

輕鬆裝入細綁絲



按下釋放桿



放入一卷綁線
將線頭穿進孔



釋放鎖定桿

打開捲軸蓋 即可更換線盤




鎖定桿
釋放桿

捲軸蓋

平衡超薄機身

不受限於狹窄空間



93
mm

重心

適用鋼筋範圍 3分x3分~(5分x2)x(4分x2)

	2 支鋼筋細紮				
	4分	5分	6分	7分	8分
4分	△	△	✓	✓	✓
5分	△	✓	✓	✓	✓
6分	✓	✓	✓	✓	✓
7分	✓	✓	✓	✓	✓
8分	✓	✓	✓	✓	—
9分	✓	✓	✓	—	—
10分	✓	✓	—	—	—
11分	✓	—	—	—	—

	3 支鋼筋細紮		
	3分x2	4分x2	5分x2
3分	△	✓	✓
4分	△	✓	✓
5分	✓	✓	✓
6分	✓	✓	✓
7分	✓	✓	✓
8分	✓	✓	✓

	4 支鋼筋細紮	
	3分x2	4分x2
3分x2	✓	✓
4分x2	✓	✓
5分x2	✓	✓

△ 此組合不適用於高綁紮強度
1分約等於3.175mm



■ 適用配件

細綁鋼線 (50 卷 / 箱)



199137-9
鐵線 (Ø0.8mm)



191A57-9
鍍鋅處理 (Ø0.8mm)



191J59-9
朔鋼 (Ø0.9mm)

延伸把手組

191M27-0



導絲器

162945-1



充電式無刷鋼筋細綁機

Ⓟ 扭力設定6段

DTR181ZK

細綁鋼線	Ø0.8 mm
尺寸 (長 x 寬 x 高)	317 x 93 x 318 mm
重量	2.4 - 2.7 kg

標配：鉤環、六角扳手、尼龍刷、工具箱

※ Z 為單機不附電池與充電器



台灣牧田股份有限公司

www.makita.com.tw

f 牧田FB 台灣牧田 搜尋

2022-07-V1