



充電式無刷彎角度地鑽頭 DG002G/DDG461



18V 鋰電池



40V 鋰電池

XGT
40V Li-ION
max

18V + 18V → **36V**

串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量



XGT
40V Li-ION
max
DG002G



DDG461

18V + 18V → **36V**

串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量



自動轉矩技術



無碳刷馬達




防塵防水滴

ADT 自動轉矩技術 **BL MOTOR** 無碳刷馬達 **XPT** 防塵防水滴

DG002G


1充電使用時間(BL4040)
土壤 Ø150x600mm
約 **100** 個洞

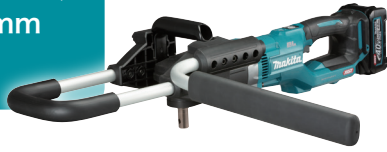


XGT
40V Li-ion max

DDG461

1充電使用時間(BL1860Bx2)
土壤 Ø150x600mm
約 **155** 個洞

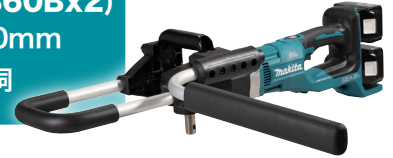


18V + 18V → **36V**
串聯兩顆18V電池 得到最大36V力量

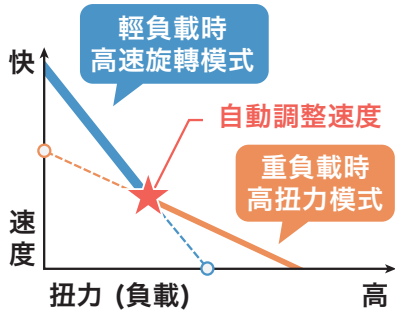


ADT

自動轉矩技術

根據負載情況自動
改變切割速度
以獲得最佳的操作



可直接安裝土壤鑽頭



變速旋轉鈕
① 低速 ② 高速



鑽數個洞鬆土



用鏟子挖出土



用於植樹等



反轉按鈕可清除卡
在鑽頭上的的泥土



扭力限制器，使用低速時，達到
特定扭力啟動，鑽頭會停止轉動

■ 適用配件(標配依下方附件為主)

土壤鑽頭長800mm(選購)

- | | |
|-------------------|------------------|
| Ø100mm
E-07294 | Ø50mm
E-13611 |
| Ø150mm
E-07303 | Ø60mm
E-13627 |
| Ø200mm
E-07319 | Ø80mm
E-13633 |

土壤鑽頭插銷(選購)

E-07331



延伸桿(選購)

E-07325



土壤鑽頭、延伸桿皆
附土壤鑽頭專用插銷



把手組
191P11-3

螺旋鑽片補充組(選購)

- | |
|-------------------|
| Ø100mm
E-07630 |
| Ø150mm
E-07646 |
| Ø200mm
E-07652 |



充電式無刷彎角度地鑽頭

- 無段變速
- 正逆轉
- 煞車
- 緩啟動
- 機械式二段變速
- 扭力限制器
- 作業燈照明

附件：六角扳手、把手組

DG002GZ

DDG461Z

鑽孔能力

高：砂土 Ø60mm / 黏土 Ø60mm
低：砂土 Ø200mm / 黏土 Ø150mm

回轉速

高 / 低：1,500 / 400 rpm 高 / 低：1,400 / 350 rpm

輸出功率

1,350 W

尺寸

787 - 881 x 605 x 194 - 209 mm

840 x 607 x 223 mm

重量

6.8 - 8.0 kg

7.0 - 7.6 kg

※ Z 為單機不附電池與充電器



台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw

牧田FB 台灣牧田 搜尋

2023-05-V1