



雙軌多角度切斷機 LS0816F



利用鋸片影子
切割線更精準

最大切割寬度
305 mm

最大切割高度
65 mm

斜接角度

方法 1

主動止動功能

快速設定

0° / 15° / 22.5° / 31.6° / 45°

逆時針轉動把手→抬起鎖定桿→旋轉至所需角度附近，釋放鎖定桿→繼續旋轉直到固定為止→鎖緊把手

方法 2

旋轉基座不壓鎖定桿即可自由移動

可自由移動

逆時針轉動把手→抬起鎖定桿→對準所需斜接角度→鎖緊把手





斜切角度

轉動桿件後可輕鬆調整圓鋸機鋸片傾斜角度

刀架需傾斜至右側 2°及 47°時

透過簡單的釋放鈕操作，即可輕鬆將斜角從左側 45° 更改為 47°，以及從 0° 直角更改為右側 2°

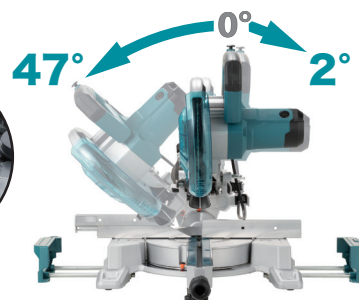

LED 工作燈

精準標出切割線



滑推動切割寬幅工件

兩側底基座方便固定水平工件，將底基座延伸至所需長度後將指旋螺絲鎖緊


底基座
指旋螺絲



滑動導板(僅左側)

執行左斜切割時鬆開夾緊螺絲並移動導板，使其不妨礙刀架移動再鎖緊夾緊螺絲以固定導板

夾緊螺絲



切割能力 (高x寬)							
鋸片直徑 216mm	65x305mm	斜接45° (左右)	65x215mm	斜切 45°(左)	36x305mm	斜接45°(左右) 斜切45°(左)	36x215mm
				斜切 2°(右)	60x305mm		

雙軌多角度切斷機

LS0816F 216 mm

- 雙重絕緣
- 作業燈照明
- 連結集塵

鋸片直徑	216 mm
孔徑	25.4 mm
斜接角度	左 47 度 / 右 47 度
斜切角度	左 47 度 / 右 2 度
切斷能力	最深 65mm
	最長 305mm
回轉速	5,000 rpm
尺寸 (長 x 寬 x 高)	705 x 476 x 521 mm
重量	13.9 kg

標配：鋸片、集塵袋、垂直虎鉗、六角扳手



台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw

f 牧田FB 台灣牧田 搜尋

2024-02-V1