

Makita

充電式無刷鏈鋸機
UC023G / 026G 400 mm

XGT

40V鋰電池

XGT
40V Li-ion
max



▶ UC026G

1 充電使用時間(4.0Ah)
Ø300mm 雪松木
約 **26** 個

最大鏈鋸速度
25.5m/s

BL
MOTOR
無碳刷馬達

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防塵防水滴

輕量且高效率相當於 35mL 引擎式鏈鋸

BL MOTOR
無碳刷馬達

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防塵防水滴



保護鎖定桿 - 雙重鎖定開關
避免意外扣動扳機開關的安全設計;將①鎖定桿向前推,再按壓②保護鎖定桿,握住保護鎖定桿的情況下,扣動開關扳機,機器啟動(UC023G/026G)

可調鏈條自動潤滑油量

油位大油視窗

刺木切割固定用



高度可見伐木線




免工具鏈條調整調節盤[-/+]
釋放/鎖緊鏈條




固定式螺母鏈條調整
防止螺帽遺失

用力施壓切割材料時,轉速降低從而能輕鬆調節切割刃上的負載

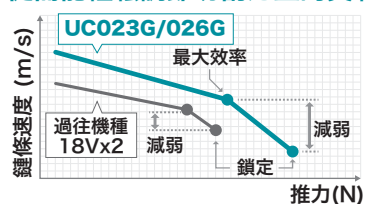

出色加速性能,改進對扳機開關的反應進而提供加速度

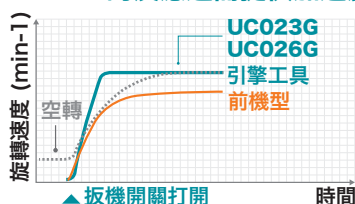

移除負載後馬達會重新啟動能快復恢復切割作業(UC023G/026G)



適用配件(標配依下方附件為主)

導板 / 鏈條 / 導板安全蓋 / 鏈輪

型號	導板		鏈條				導板安全蓋	鏈輪
	導板長度	零件號碼	鏈條目數	鏈腳厚度	鏈距	切割型式	零件號碼	零件號碼
UC023G UC026G	400mm/16"	191T88-2	64	1.1mm/0.043"	.325"	80TXL	191T92-1	419242-9 191V91-5

圓形銼刀 / 磨刀規



尺寸	圓形銼刀		磨刀規	
	包裝	零件號碼	零件號碼	零件號碼
4mm	1	953003090	198457-8	
	2	D-67359	D-70948	
4.5mm	-	-	D-74544	


平銼刀
D-67452



銼刀膠柄握把
D-67496



鏈鋸尺規
D-67474



虎鉗
D-67480



植物性環保鏈條油
1910U0-9 (1L)



充電式無刷鏈鋸機

	UC023GZ	UC026GZ
無段變速	導板長度	400 mm
煞車	鏈條速度	0 - 25.5 m/s
鏈鋸煞車	鏈條型式	80 TXL
自動供油	油箱容量	200 mL
防止意外重啟	輸出功率	1,600 W
免工具更換刀片(僅UC023G)	尺寸(長 x 寬 x 高)	430 - 792 x 225 x 271 mm
	重量	3.4 - 5.5 kg
		3.4 - 5.4 kg

附件: 導板、鏈條、安全蓋、油、套筒扳手

※ Z 為單機不附電池與充電器



台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw

f 牧田FB 台灣牧田 搜尋

2024-04-V1