

Makita

充電式無刷平面砂輪機
GA048G/050G/051G

XGT

40V鋰電池

XGT
40V **Li-ion**
max

▶ GA050G

GA048G/050G/051G
1 充電使用時間 BL4040F
混凝土 (寬600 x 深 20mm)
約 **11** 個



自動煞車

AFT

主動反饋傳感

BL
MOTOR

無碳刷馬達

XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防塵防水滴

GA050G
125 mm



扳機開關

保護鎖定桿 啟動工具前請先
拉保護鎖定桿再扣動扳機

防震把手(標配)



GA048G
100 mm



GA051G
150 mm

抓握方式提供靈活的操作性

可以快速的安裝 / 拆卸砂輪罩以及調整砂輪罩角度



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防塵防水滴



高耐用性

BL
MOTOR

無碳刷馬達

高剛性「圓柱形」馬達外殼+防震橡膠
提高耐用性並減少高旋轉時伴隨的振動



圓柱形
馬達外殼


防震橡膠

減少 反彈的危險

AFT

主動反饋傳感


速度

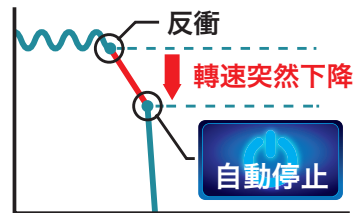

時間

新型免工具砂輪罩

可以快速的安裝 / 拆卸砂輪罩以及調整砂輪罩角度

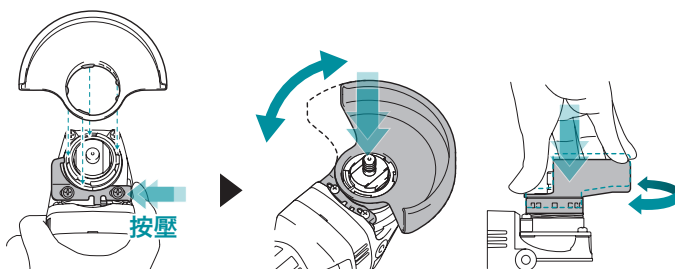

■ 適用配件 (標配依下方附件為主)

集塵罩 115/125mm
5齒 191W05-0
適用GA050G



免工具集塵蓋
5齒 191G06-2
適用GA050G



安全蓋 (標配)
141R68-6 100mm
141R69-4 125mm
141R70-9 150mm



集塵罩
115-125mm
199710-5



橡皮墊
125mm
743016-9



鎖緊螺母
224515-5
適用
GA050G
GA051G




防震把手
162258-0 (標配)
194514-0



橡膠把手
158237-4



免工具鎖緊螺母
195354-9
適用
GA050G
GA051G



充電式無刷平面砂輪機	GA048GZ02	GA050GZ05	GA051GZ02	
定速	砂輪直徑	100 mm	125 mm	150 mm
煞車	回轉速	11,000 rpm	11,000 rpm	9,000 rpm
緩啟動	尺寸	343-453x117x144-179mm	343-453x140x150-185mm	343-453x171x150-185mm
防止意外重啟	重量	2.8 - 5.2 kg	3.0 - 5.4 kg	3.1 - 4.7 kg
連結集塵				

附件：把手、砂輪安全蓋、扳手、砂輪片

※ Z 為單機不附電池與充電器



台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw



2024-03