



充電式無刷吹風機
UB001C

背式電池擴充座
PDC1200A01
PDC01

長時間工作的 理想選擇

1 充電連續使用時間
(一般模式)
(使用PDC1200)
約**90**分鐘

強大的吹氣力

最大吹氣力
(加壓模式)
約**20N**



便攜式電源



無碳刷馬達

UB001C



高防水性

UB001C
PDC1200A01

背式電池擴充座 
PDC1200A01 便攜式電源
1,200Wh 高容量



反光貼片
 讓操作員在黑暗中
 也能從遠處看到

可調整的背帶
 讓操作員貼身舒適



可快速安裝/拆卸
 電池箱



PDC1200A01



電池剩餘容量顯示
 通過四個綠色LED指 示電池狀態



UB001C

背式電池擴充座 
PDC01(191A62-6) 便攜式電源
最多能放置 4 顆 18V 鋰電池



電池箱
 防止水
 和灰塵進入



提把

可調整的背帶

搭載器袋

電源線
1.7m

鎖定按鈕
 在更換電池時
 保持開放狀態




電池剩餘容量顯示
 每個電池2個綠燈
主電源開關
 具有自動關機功能



充電式無刷吹風機 UB001C 強勁的吹力

加速模式

快速扣動扳機開關
即可切換至加速模式



- 加速模式，最大吹力20N
- 加速模式具有使用限制以保護機器，若扣動開關扳機時，主電源指示燈閃爍綠燈，則無法使用加速模式


	加速模式使用時間	
	每次運行時間※1	連續使用時間※2
PDC1200	5 min	60 min
PDC01 (BL1860Bx4)	5 min	17 min

※1 每次運行的時間為30秒以上，實際取決於使用環境

※2 僅在加速模式下間歇使用機器時的總運行時間

低噪音

經由重新設計控制器與進氣口的位置，達成更順暢的氣流量，從而在增加吹動力的同時降低噪音



**BL
MOTOR**
無碳刷馬達


定速控制

讓操作員不必扣動
扳機也能維持恆速



3段伸縮管

可改變噴嘴長度
調整範圍為100mm

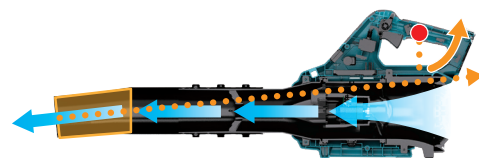

反作用力

減輕使用者疲勞

噴嘴末端向下設計，可將反作用力移向手柄
減少機器返回傾斜動作，減輕使用者疲勞



易於抓握

易於抓握的機器底部
設計，可在雙手操作
中增加舒適度與控制



Wet Guard
高防水性

※僅限UB001C/PDC1200



高防水性可在機器遭水弄濕時，亦能運作該機器



選購配件

延長轉接管
191L96-5
(標配)



背帶組件
(吹風機)
191J48-4
(標配)



扁平噴嘴組
197889-6
(標配)



水溝配件組
191B03-8



背式電池擴充座

PDC1200A01



充電器 DC4001
(36V-40V 專用
充電時間 6 小時)
191L10-1



PDC01 (18V 搭載器線 1 條
18Vx2 搭載器線 2 條)



最多由四節
18V 電池供電

電池供電型號

充電式無刷吹風機
UB001C



充電式無刷割草機
UR101C
UR201C
UR202C



充電式無刷手推割草機
LM001C



40Vmax 搭載器
191N62-4



18Vx2 搭載器
191J51-5



18V 搭載器
191J50-7
僅限 PDC01



充電式無刷吹風機

UB001C

無段變速	最大風量	正常 0 - 15.0 m³/min 加速 17.6 m³/min
定速	最大風速	正常 0 - 60 m/s 加速 70 m/s
	平均風速	正常 0 - 50 m/s 加速 58 m/s
	尺寸	960 - 1,060 x 295 x 180 mm
	重量	2.6 - 2.9 kg

配件：請依照實際機種為主 ※ Z 為單機不附電池與充電器

背式電池擴充座

PDC1200A01 / PDC01

	PDC1200A01	PDC01
電壓	18Vx2(36V)	18V / 18Vx2(36V)
容量	33.5Ah	24Ah / 12Ah
電源線	電池側 1.1m / 適配器側 0.6m	1.7m
尺寸	428 x 261 x 164 mm (帶線束)	400 x 195 x 132 mm
重量	8.8 kg	2.8 kg

※ PDC01 附搭載器 18Vx2、18Vx1，不附電池、充電器



台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw



牧田FB 台灣牧田 搜尋

2021-02-V1