

■ 充電式鏈鋸機和無刷馬達系列

上把手/固定螺母



照片: DUC254

DUC204(8") , DUC254 (10")
DUC254C (10")(雕刻導板)

後把手/固定螺母



照片: DUC355

DUC405(16")

後把手/免工具調整鏈條



照片: DUC353

DUC400(16")

■ 配件

導板 / 鏈鋸條 / 安全蓋 / 銼刀直徑/ 鏈輪

* 雕刻導板 ** 標準導板(省電薄型/切割阻力低) *** 標準導板



工具類型:
MC: 刀刃半徑較小、切割面快速
CC: 適合充電鏈鋸用




型號	導板		鍊條						導板安全蓋	銼刀直徑		鏈輪		
	導板長度	零件號碼	鏈條目數	鏈腳厚度	鏈距	切割型式		零件號碼	零件號碼	第一個上半部分	第二個的下半部分	鏈輪 / 齒數	零件號碼	
DUC204	200mm/8"	161888-4	52	1.3mm/0.050"	1/4"	25AP	-	A-67181	452093-7	-	-	-	-	
		A-68585	52	1.1mm/0.043"	1/4"	M11	-	A-68579		-	-	-	-	
		161848-6	33	1.1mm/0.043"	3/8"	90PX	-	199076-3		4.5mm	-	3/8" / 6	199063-2	
DUC204- (雕刻導板 / 雕刻鏈條) 需更換鏈輪 (198259-2)		161889-2	52	1.3mm/0.050"	1/4"	25AP	-	A-67181	-	-	-	198259-2		
DUC254		250mm/10"	161887-6	60	1.3mm/0.050"	1/4"	25AP	-	194098-8	452093-7	-	-	-	-
			A-68600	60	1.1mm/0.043"	1/4"	M11	-	A-68591	452093-7	-	-	-	-
	161846-0		40	1.1mm/0.043"	3/8"	90PX	CC	199075-5	458501-6	4.5mm	4.0mm	3/8" / 6	199063-2	
168408-5	40		1.3mm/0.050"	3/8"	91PX	CC	196205-9	458501-6	4.0mm	4.0mm	3/8" / 6	199063-2		
DUC254(雕刻) 需要更換鏈輪 (198259-2)	168407-7		60	1.3mm/0.050"	1/4"	25AP	MC	194098-8	452093-7	4.0mm	4.0mm	1/4"/9	198259-2	
	161887-6		60	1.3mm/0.050"	1/4"	91PX		194098-8 (A-42743)		-	-	-	198259-2	
DUC306	300mm/12"	165245-8	60	1.3mm/0.050"	1/4"	25AP	CC	196740-7	419288-5	4.5mm	4.0mm	3/8" / 6	199063-2	
		165200-0	46	1.3mm/ 0.050"	3/8"	91PX	CC	196206-7		4.0mm				
DUC356	350mm/14"	165246-6	52	1.1mm/ 0.043"	3/8"	90PX	CC	196741-5		4.5mm				
		165201-8	52	1.3mm/ 0.050"	3/8"	91PX	CC	196207-5		4.0mm				
DUC400	400mm/16"	165247-4	56	1.1mm/0.043"	3/8"	90PX	CC	196742-3	419242-9	4.5mm	4.0mm			
		165202-6	56	1.3mm/ 0.050"	3/8"	91PX	CC	196208-3		4.0mm				

磨刀規

如果有使用銼刀夾 (選購附件) , 會更容易引導銼刀。銼刀夾具有30° 正確磨銳角度的標記 (對齊平行於鋸鏈的標記) , 並且限制穿透深度 (最多至銼刀直徑的4/5) 。

尺寸	鏈條規格	銼刀	磨刀規
		零件號碼	零件號碼
4mm	25AP, 91PX	953 003 090	198457-8
4.5mm	90PX	953 003 100	195923-6

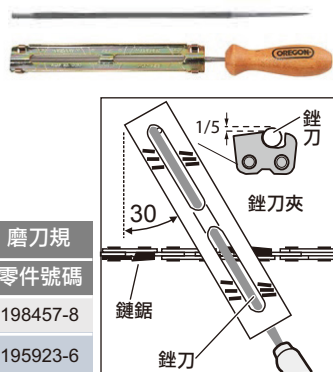

銼刀柄

適用平銼刀及銼刀

零件號碼
953 004 010



鏈條油和BIOTOP鏈條油

BIOTOP 鏈條油	
容量	零件號碼
1L	980 008 610





鏈鋸尺規

銳化鏈條後, 使用深度計工具檢查鏈條刀刀的高度

零件號碼
953 100 090

平銼刀

零件號碼
953 003 060



充電式鏈鋸機


DUC256C/ DUC306/ DUC356/ DUC406

250 mm (10")/ 300 mm (12")/ 350 mm (14")/400 mm (16")

切割有效長度	DUC256C:250 mm (10")/DUC306:300 mm (12") DUC356:350 mm (14")/DUC406:400 mm (16")
鏈速	0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min)

鏈油箱容量	200 mL
尺寸(不含導板)	270x205x232mm
(含導板)	DUC256C : 515x205x232mm DUC306 : 556x205x232mm DUC356 : 612x205x232mm DUC406 : 651x205x232mm

重量	4.6-5.1kg
----	-----------



台灣牧田股份有限公司

總公司: 新北市林口區文化三路2段798號 電話: (02)8601-9898 傳真機: (02)8601-2266
台中營業所: 台中市太平區大興路131號 電話: (04)2392-1650 傳真機: (04)2392-1653
雲林展示室: 雲林縣虎尾鎮光復路185號 電話: (05)632-8200 傳真機: (05)632-9030
屏東展示室: 屏東市瑞民路12號&16號 電話: (08)722-0001 傳真機: (08)722-0733

e-mail: powertools@makita.com.tw

www.makita.com.tw

牧田FB 台灣牧田 搜尋

高雄營業所: 高雄市三民區裕誠路105號 電話: (07)343-0292-4 傳真機: (07)341-3602
花蓮展示室: 花蓮縣吉安鄉中央路二段247號 電話: (03)852-8901 傳真機: (03)852-8515
No.191018



充電式無刷鏈鋸機 (上把手樣式)

DUC256C(雕刻導板)250mm (10")

DUC306/ DUC356/ DUC406(標準導板)
300mm (12")/ 350mm (14")/ 400mm (16")



高馬力切樹幹和切樹枝、效果一樣好

高效率 和 30cc 引擎力量相當



無碳刷馬達



防塵防水滴



串聯 18Vx2顆=36V力量



18V鋰電池

18v + 18v → 36v 高效率等同於30cc引擎鏈鋸機

**BL
MOTOR**

無碳刷馬達提供
高效能運轉

+

高可操作性

鏈條制動器和變速開關像引擎
鏈鋸機一樣，提供高操作性

+

重量

4.6kg

與BL1850Bx2
導板250mm/鏈條90PX



照片: DUC356

高效率切割


無碳刷馬達提供高鏈速，
並能達到省力切割

·切割能力約增快**25%**
比目前30cc引擎切割
200mm雪松木材

扭矩提升模式

可在扭矩提升模式中，
切割粗厚樹枝或硬樹材

·切割能力約增快**45%**
比目前30cc引擎切割
300mm雪松木材



*按下主電源開關幾
秒鐘，直到模式指示
燈呈綠色亮起。



電池容量警示燈



主電源開關
具自動斷電功能



無段變速板機開關



機器重心平衡



D-型鉤環
可掛繩索

切割工作量

滿電工作量

約**500**個



- 50x50mm 雪松木
- 導板長度/ 鏈條規格: 350mm/ 90PX
- 電池: BL1850Bx2



可調節的自動鏈條潤滑



鏈條油位視窗



金屬刺木



固定式螺母
在拆卸鏈輪蓋以更換導向桿
或鋸鏈時，防止螺母丟失

XPT
防塵防水滴

雕刻導板



250mm (10") DUC256C

標準導板



300mm (12") DUC306
350mm (14") DUC356
400mm (16") DUC406

照片: DUC356