

Makita

充電式手提鋸機
DJR186/DJR187

LXT
18V 鋰電池



◀ DJR187

DJR186 ◀

僅DJR187

BL
MOTOR
無碳刷馬達

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防塵防水滴

18V
LITHIUM-ION

DJR186 / 187


1 充電使用時間 (6.0Ah)
鋼管 Ø34x3mm
約 72 / 75 個

DJR186 / 187 共同特色


更高的切割效率和出色耐用性

垂直曲柄機構可實現平滑切割


隨著平衡器的迴轉力
施力時也能貼合切割工件
垂直曲柄極大減少刀片偏離準點
尤其是在金屬切割
並能減少水平方向的振動



向後衝程更快
因後旋轉角度較少，效率提升



耐用的滑塊固定機構 + 加固軌座
滑塊後端的滾輪在金屬板導軌上往復運動，比現有使用平面軸承作為後滑塊支架的機構提供更高的耐用性

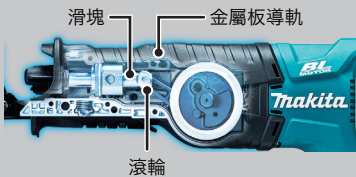

DJR186

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防塵防水滴



保護鎖按鈕
防止啟動開關



DJR187

BL MOTOR
無碳刷馬達
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防塵防水滴



鎖定 / 速度變換桿



免工具軌座調節
可調節 5 個位置
採用調節桿可防止
刀片鎖意外鬆開

切割效率下降時，
可重新調整軌座以
使用刀片較鋒利邊
緣及未用部分，可
延長鋸片壽命

可選高低 2 段速

高速 - 從 A 側按下，為高速 (2)
低速 - 從 B 側按下，為低速 (1)
處於 工具鎖定，防止啟動開關

配合材質軟硬度
選擇速度

材質	速度	衝程速度
木材 ALC	2 高速	3,000
軟鋼 不鏽鋼 鑄鐵 鋁	1 低速	2,300

充電式無刷手提鋸機

- 無段變速
- 煞車
- 電子式二段變速 (僅 DJR187)
- 作業燈照明 (僅 DJR187)

切割能力
衝程長度
衝程速度

DJR186ZK 441mm

圓管 / 木材 130 / 255 mm
32 mm
0 - 2,800 spm
-
486 x 81 x 223 mm
3.5 - 3.8 kg

DJR187RGE/ZK

圓管 / 木材 130 / 255 mm
32 mm
高 0 - 3,000 spm
低 0 - 2,300 spm
439 x 83 x 231 mm
3.4 - 3.7 kg

DJR186ZK 附件：線鋸片 x3
DJR187RGE / ZK 附件：線鋸片 x3、BL1860Bx2 (僅 RGE)、DC18RC (僅 RGE)

※ Z 為單機不附電池與充電器



台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw



2024-04-V1